


# Technisch specificatieblad

## Bocht in hoek verstelbaar 85 FT

Artikelnummer: 6037226



In hoek verstelbare bocht voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 85 mm. Instelbare hoek 0 - 90°. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Toepasbaar binnens- en buitenshuis. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

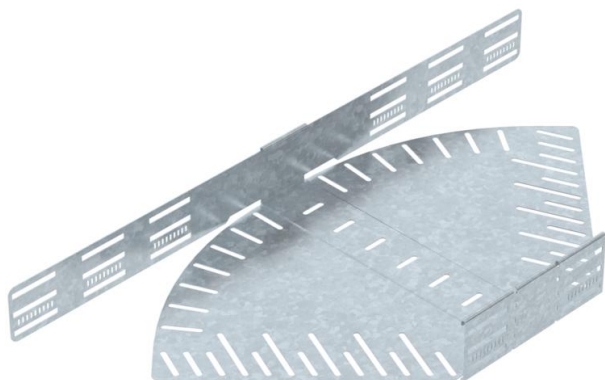

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6037226
Type	RB W 840 FT
Omschrijving 1	Verstelbare bocht
Omschrijving 2	horizontaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	85x400
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	252,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Bocht in hoek verstelbaar 85 FT

Artikelnummer: 6037226



## Afmetingen

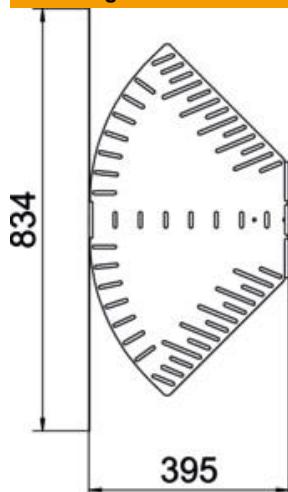

Breedte	400 mm
Hoogte	85 mm
Plaatdikte	1,25 mm
Maat B	400 mm
Maat L	834 mm
Maat R	50 mm

## Technische gegevens

Afbuiging (hoek)	verstelbaar
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Uitvoering	Scharnierbocht_compleet
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte bodemplaat	1,25 mm
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	nee
Richtingsverandering	Horizontaal
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	18 St.
Plaatdikte	1,25 mm