

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor tubus, RKFR, roestvast staal

Artikelnummer: 7409430



Nivelleerbare cassette met nominale grootte R9 voor tubus voor de inbouw in droog of nat onderhouden vloeren in binnenopstelling. Nivelleerbare cassette met tubus, 3-kanaals. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45-apparaten.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 7409430 |
| Type | RKFR2 9 V20 |
| Omschrijving 1 | Ronde cassette |
| Omschrijving 2 | voor tubus |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø305mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 380 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor tubus, RKFR, roestvast staal

Artikelnummer: 7409430



Afmetingen

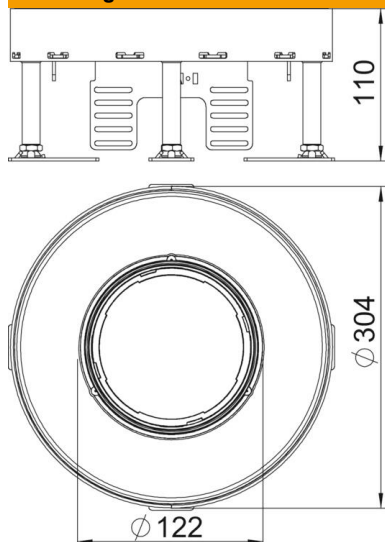

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 304 mm |
| Breedte | 304 mm |

Technische gegevens

| | |
|---|-------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten | 12 |
| Aantal inbouwdozen | 3 |
| Aantal leidinguitlaten | 1 |
| Uitvoering | Rond |
| Uitvoering leidinguitlaat | Verzinkbare tubus |
| Vloeronderhoud | nat |
| Ontkoppelbaar | nee |
| Vloerhoogte max. | 155 mm |
| Vloerhoogte min. | 110 mm |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor vloerdoos | 350 |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen | ja |
| Nominale maat voor inbouweenheden | R9 |
| Nivelleerbereik max. | 155 mm |
| Nivelleerbereik min. | 110 mm |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP40 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Heavy-duty uitvoering | nee |
| Type inbouwsysteem | UT4 |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 5.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N |
| Toelatingen | VDE |
| Dikte vloerbedekking | 20 mm |