


# Technisch specificatieblad

## Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, messing

Artikelnummer: 7409124

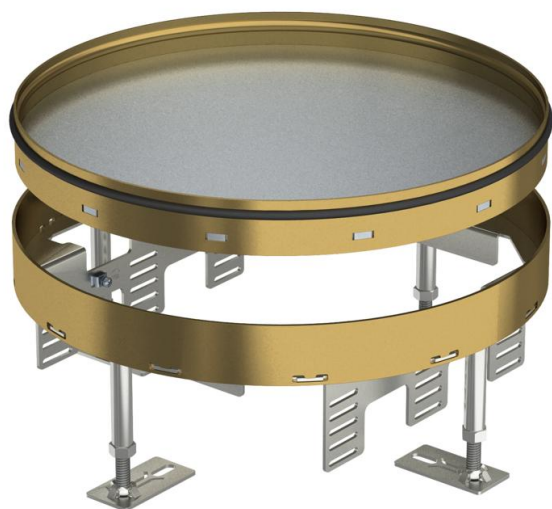

Nivelleerbare cassette "blind" voor het maken van een revisie-opening met nominale grootte R9 in droog of nat onderhouden vloeren in binnenopstelling. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Nivelleerbare cassette als blindcassette, 3-kanaals. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45-apparaten.



**CuZn**  
37 Messing

### Stamgegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Artikelnummer            | 7409124        |
| Type                     | RKR2 9M 25     |
| Omschrijving 1           | Ronde cassette |
| Omschrijving 2           | blind          |
| Fabrikant                | OBO            |
| Dimensie                 | Ø305mm         |
| Materiaal                | messing        |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1              |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk           |
| Gewicht                  | 796 kg         |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.     |


# Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, messing

Artikelnummer: 7409124



## Afmetingen

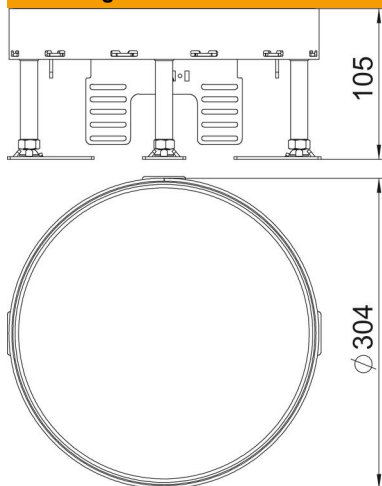

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 304 mm |
| Breedte | 304 mm |

## Technische gegevens

|   |                   |
|---|-------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                       | 0                 |
| Aantal inbouwdozen                                | 3                 |
| Aantal leidinguitlaten                            | 0                 |
| Uitvoering  | Rond              |
| Uitvoering leidinguitlaat                         | Geen kabeluitlaat |
| Vloeronderhoud                                    | nat               |
| Ontkoppelbaar                                     | nee               |
| Vloerhoogte max.                                  | 155 mm            |
| Vloerhoogte min.                                  | 105 mm            |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer             | ja                |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer               | ja                |
| Geschikt voor vloerdoos                           | 350               |
| Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen     | nee               |
| Nominale maat voor inbouweenheden                 | R9                |
| Nivelleerbereik max.                              | 155 mm            |
| Nivelleerbereik min.                              | 105 mm            |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie      | IP00              |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP44              |
| Beschermingsgraad IK-code                         | IK10              |
| Heavy-duty uitvoering                             | nee               |
| Type inbouwsysteem                                | UT4               |
| Verticale last, groot oppervlak                   | tot 5.000 N       |
| Verticale last, klein oppervlak                   | tot 3.000 N       |
| Tøelatingen                                       | VDE               |
| Dikte vloerbedekking                              | 25 mm             |