


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot RKS-Magic® 35 FS

Artikelnummer: 6047433

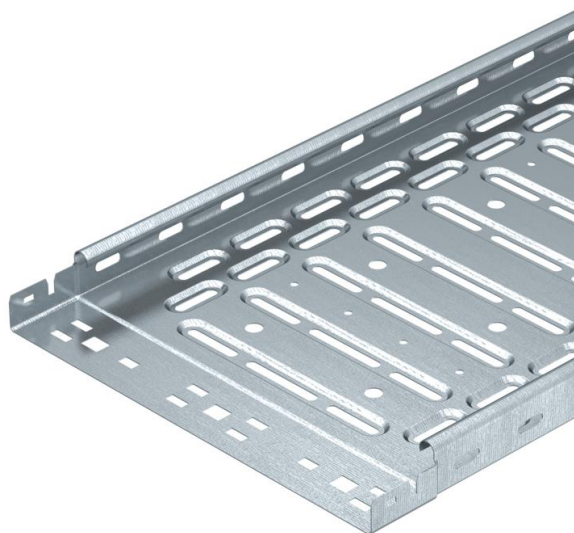

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

De perforatie voor de directe draadstangophanging heeft een diameter van 11 mm.

De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd. Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6047433                  |
| Type                                    | RKSM 320 FS              |
| Omschrijving 1                          | Kabelgoot RKSM           |
| Omschrijving 2                          | Magic, met snelkoppeling |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 35x200x3050              |
| Kleur                                   | zink                     |
| Materiaal                               | Staal                    |
| Oppervlak                               | bandverzinkt             |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN 10346             |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                    |
| Gewicht                                 | 155,738 kg               |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,8239 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot RKS-Magic® 35 FS

Artikelnummer: 6047433



### Afmetingen

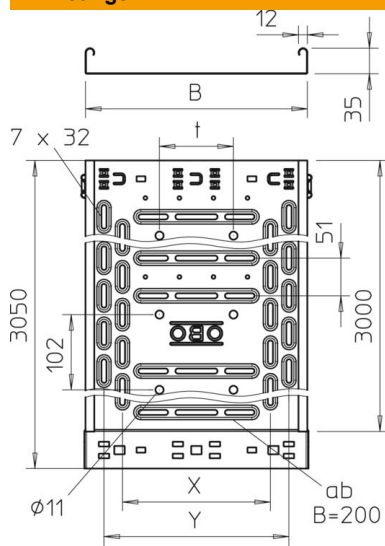


|            |          |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.050 mm |
| Lengte     | 10 ft    |
| Breedte    | 200 mm   |
| Breedte    | 6 in     |
| Hoogte     | 35 mm    |
| Hoogte     | 1 in     |
| Plaatdikte | 0,03 in  |
| Plaatdikte | 0,75 mm  |
| Maat B     | 200 mm   |
| Maat x     | 100 mm   |
| Maat y     | 150 mm   |

### Technische gegevens

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                          | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem              | Vloer Plafond Wand      |
| Beloopbaar                                    | nee                     |
| Bodempervoratie                               | 1                       |
| Functiebehoud                                 | nee                     |
| Met bovenstuk                                 | nee                     |
| Montagegat in bodem                           | ja                      |
| NATO Gatpatroon                               | nee                     |
| Nuttige doorsnede                             | 68 cm²                  |
| Nuttige doorsnede                             | 6800 mm²                |
| Roestvast staal, gebeitst                     | nee                     |
| Zijperforatie                                 | ja                      |
| Verspanuitvoering                             | nee                     |
| Magnetische afschermingsdemping met deksel    | 50 dB                   |
| Magnetische afschermingsdemping zonder deksel | 20 dB                   |
| Belastingstesttype conform IEC 61537          | Type II                 |
| Effectieve lengte                             | 3000 mm                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem              | Klikbevestiging         |

### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1 m       |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m       |
| Steunafstand 1,0 m             | 1,1 kN/m  |
| Steunafstand 1,5 m             | 0,5 kN/m  |
| Steunafstand 2,0 m             | 0,3 kN/m  |
| Steunafstand 2,5 m             | 0,15 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m             | 0,1 kN/m  |

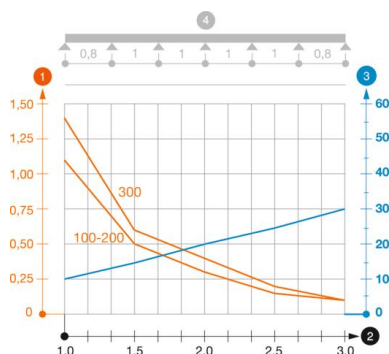

### Belastingsdiagram kabelgoot type RKSM 35

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand