

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, messing

Artikelnummer: 7409202



Nivelleerbare cassette met nominale grootte 4 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.

Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.



CuZn
37 Messing

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 7409202 |
| Type | RKSN2 4 MS 20 |
| Omschrijving 1 | Vierkante cassette |
| Omschrijving 2 | met snoeruitgang |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 200x200mm |
| Materiaal | messing |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 322,4 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RКСN, messing

Artikelnummer: 7409202



Afmetingen

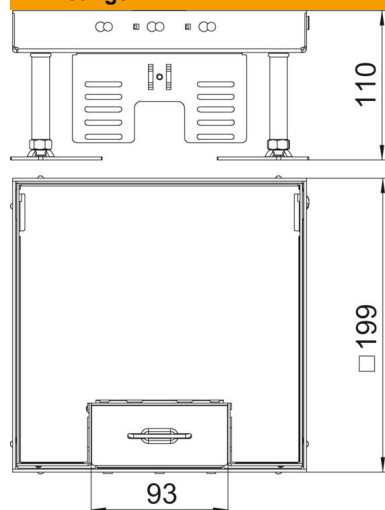

Afm. h 105 mm

Technische gegevens

| | |
|---|------------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten | 6 |
| Aantal inbouwdozen | 2 |
| Aantal leidinguitlaten | 1 |
| Uitvoering | vierkant |
| Uitvoering leidinguitlaat | Draaibare snoeruitgang |
| Vloeronderhoud | Droog |
| Ontkoppelbaar | nee |
| Vloerhoogte max. | 150 mm |
| Vloerhoogte min. | 105 mm |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor vloerdoos | 250/350 |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen | ja |
| Lengte inbouwmaat | 201 mm |
| Nominale maat voor inbouweenheden | 4 |
| Nivelleerbereik max. | 150 mm |
| Nivelleerbereik min. | 105 mm |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP40 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Heavy-duty uitvoering | nee |
| Type inbouwsysteem | UT3 |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 5.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N |
| Toelatingen | VDE |
| Dikte vloerbedekking | 20 mm |