


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, roestvast staal

Artikelnummer: 7409218



Nivelleerbare cassette met nominale grootte 9 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.
Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45®-apparaten.

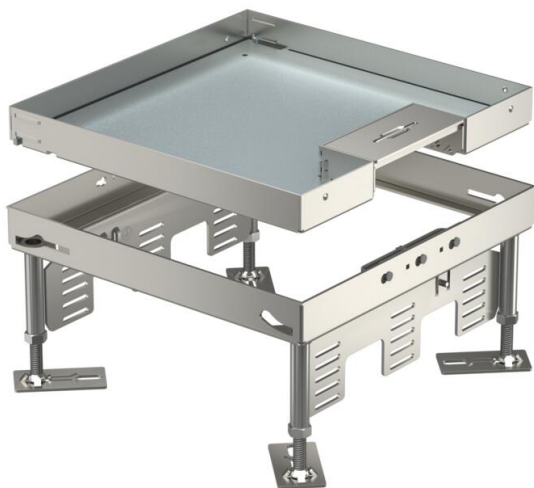

A2 Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7409218
Type	RKSN2 9 VS 20
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	243x243mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	430 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, roestvast
staal

Artikelnummer: 7409218



Afmetingen

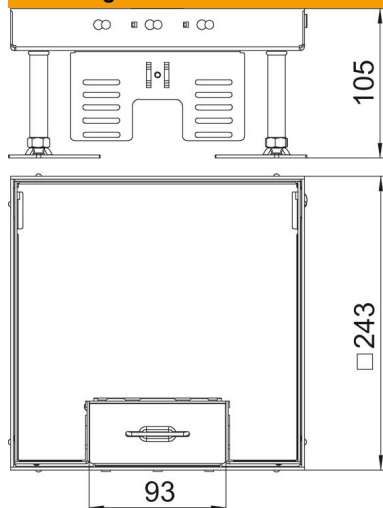

Lengte	243 mm
Breedte	243 mm
Afm. h	105 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	12
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	150 mm
Vloerhoogte min.	105 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor	Ondervloerdoosopbouw
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	244 mm
Nominale grootte	350 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Nivelleerbereik max.	150 mm
Nivelleerbereik min.	105 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RКСN, roestvast
staal

Artikelnummer: 7409218



Technische gegevens

Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	20 mm