

Kruising voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 85 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combinieren M6. Voor gebruik binnen. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 7027331 |
| Omschrijving 1 | Kruisstuk |
| Omschrijving 2 | voor kabelgoot |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 85x100 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlakenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 108,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Afmetingen

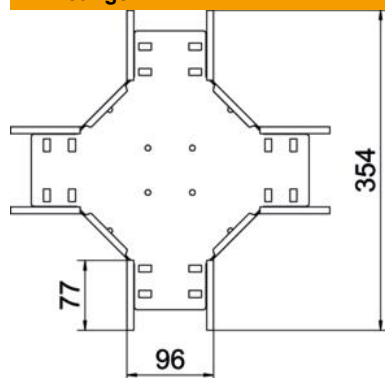

| | |
|------------|--------|
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 85 mm |
| Plaatdikte | 0,8 mm |
| Maat B | 100 mm |
| Maat R | 50 mm |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder | geïntegreerde verbinder |
| Functiebehoud | nee |
| Materiaaldikte bodemplaat | 0,8 mm |
| NATO Gatenpatroon | nee |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Temperatuurbereik max. | 120 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Verspanuitvoering | nee |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd/geklemd |
| Geadviseerd aantal schroeven | 28 St. |
| Plaatdikte | 1,25 mm |