


T-stuk voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 110 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

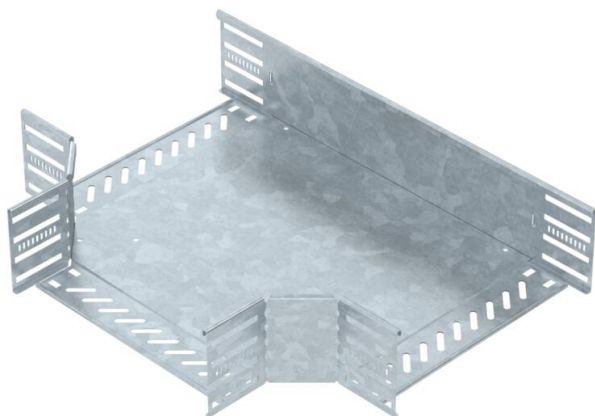

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

#### Stamgegevens

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer            | 6038326                    |
| Omschrijving 1           | T-stuk                     |
| Omschrijving 2           | voor kabelgoot horizontaal |
| Fabrikant                | OBO                        |
| Dimensie                 | 110x300                    |
| Materiaal                | Staal                      |
| Oppervlak                | thermisch verzinkt         |
| Oppervlakenorm           | DIN EN ISO 1461            |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                          |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                       |
| Gewicht                  | 268,9 kg                   |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                 |


# Technisch specificatieblad

T-stuk 110 FT

Artikelnummer: 6038326



## Afmetingen

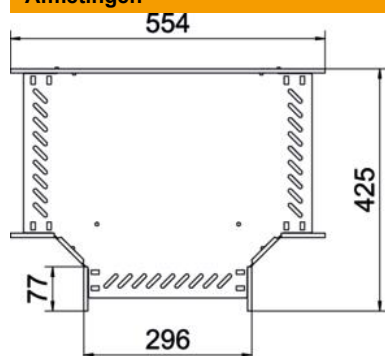

|            |        |
|------------|--------|
| Breedte    | 300 mm |
| Hoogte     | 110 mm |
| Plaatdikte | 1 mm   |
| Maat B     | 300 mm |

## Technische gegevens

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder             | geïntegreerde verbinder |
| Functiebehoud                    | nee                     |
| NATO Gatenpatroon                | nee                     |
| Roestvast staal, gebeitst        | nee                     |
| Temperatuurbereik max.           | 120 °C                  |
| Temperatuurbereik min.           | -20 °C                  |
| Verspanuitvoering                | nee                     |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd/geklemd      |
| Geadviseerd aantal schroeven     | 33 St.                  |
| Plaatdikte                       | 1,25 mm                 |