


T-stuk voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 110 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

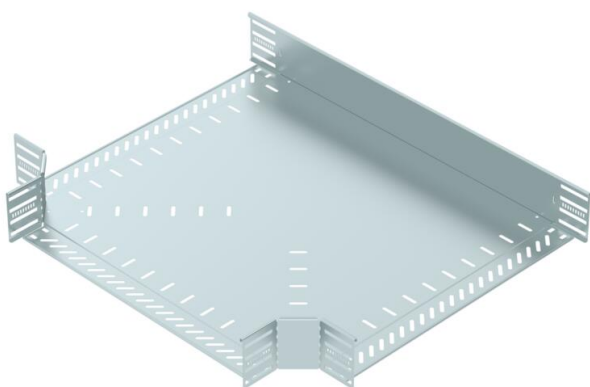

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6038312 |
| Type | RT 160 FS |
| Omschrijving 1 | T-stuk |
| Omschrijving 2 | voor kabelgoot horizontaal |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 110x600 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 578,9 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

T-stuk 110 FS

Artikelnummer: 6038312



Afmetingen

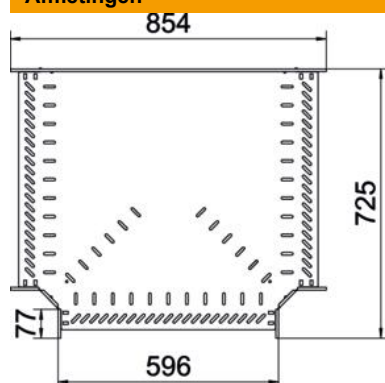

| | |
|------------|--------|
| Breedte | 600 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| Plaatdikte | 1 mm |
| Maat B | 600 mm |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder | geïntegreerde verbinder |
| Functiebehoud | nee |
| NATO Gat patroon | nee |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Temperatuurbereik max. | 120 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Verspanuitvoering | nee |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd/geklemd |
| Geadviseerd aantal schroeven | 36 St. |
| Plaatdikte | 1,25 mm |