

# Technisch specificatieblad

## Contactdoos AR45, 1-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw

Artikelnummer: 6119423



Prefab contactdoos compleet met tekstveld, geschikt voor de inbouw in wandkasten Rapid 80.



Contactdoos compleet, bestaande uit:

- Inbouwdoos, 1-voudig, type 71GD8 2
  - Contactdoos met randaarde, 1-voudig, in 0° aansluitrichting, kleur: zie tabel
  - Afdekraam AR45, 1-voudig, met tekstveld, type AR45-BF., kleur: zuiver wit
- Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

**PC** Polycarbonaat

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6119423                 |
| Type                                    | SDE-RW D0RT1B           |
| Omschrijving 1                          | Contactdooseenheid      |
| Omschrijving 2                          | Module 45, 1-voudig     |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 84x84x59mm              |
| Kleur                                   | rood; RAL 3001          |
| Materiaal                               | Polycarbonaat           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 10,7 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,6227 kg CO2e / 1 Stuk |



# Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 1-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw

Artikelnummer: 6119423



## Afmetingen

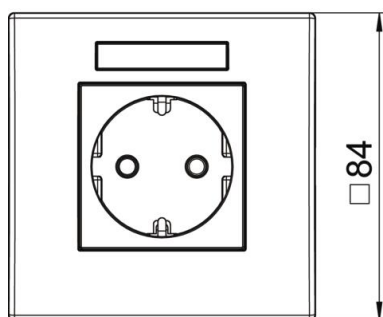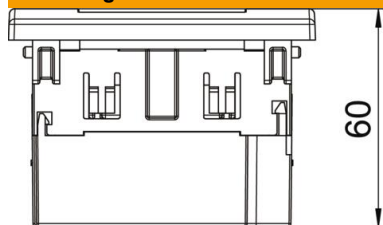

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 84 mm |
| Hoogte  | 84 mm |

## Technische gegevens

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Afdekking                                    | Complete behuizing |
| Afsluitbaar                                  | nee                |
| Aansluittype                                 | Steekklem          |
| Aantal eenheden                              | 1                  |
| Aantal modules (bij modulaire constructie)   | 0                  |
| Aantal contactdozen schakelbaar              | 0                  |
| Aantal polen                                 | 2                  |
| Opdruk/markering                             | zonder opdruk      |
| Uitvoering                                   | 1-voudig 0°        |
| Uitvoering van de oppervlakken               | mat                |
| Uitvoering                                   | SCHUKO             |
| Uitwerpmechanisme                            | nee                |
| Type bevestiging                             | Vastklikken        |
| Labelplaatje                                 | ja                 |
| verhoogde contactbescherming                 | ja                 |
| Spanningsbeveiliging                         | nee                |
| voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee                |
| Reserve                                      | nee                |
| Halogeenvrij                                 | ja                 |
| Geïsoleerde inbouw                           | nee                |
| Klapdeksel                                   | nee                |
| Codering                                     | nee                |
| Controlelampje                               | nee                |
| Met Aan/Uit-schakelaar                       | nee                |
| Met fijnzekering                             | nee                |

# Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 1-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw

Artikelnummer: 6119423



## Technische gegevens

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Met functieverlichting    | nee                     |
| Met oriëntatielicht       | nee                     |
| Montagetype               | Installatiekanaal       |
| Nominale spanning         | 250 V                   |
| Nominale stroom           | 16 A                    |
| Beschermingsgraad         | overige                 |
| Speciale voeding          | zonder speciale voeding |
| Contactdoos uitvoering    | Randaarde               |
| Contactdoos hoek          | 0°                      |
| Diepe                     | 60 mm                   |
| Transparant               | nee                     |
| Verdraaide centrale inzet | nee                     |
| Overspanningsbeveiliging  | nee                     |