


Technisch specificatieblad

Kabelladder met Z-sport, standaard FT

Artikelnummer: 7098140

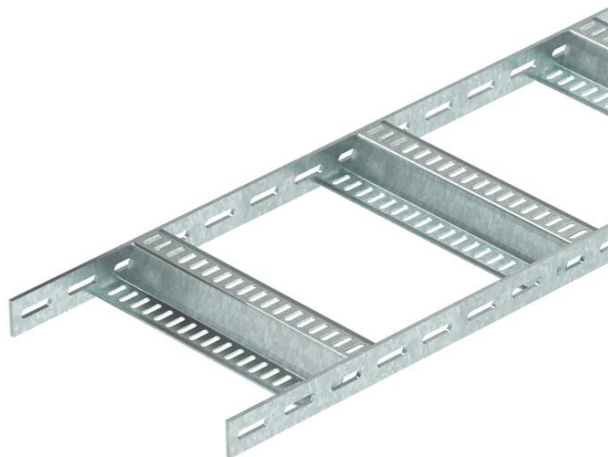

Scheepskabelladder met geperforeerde langsligger, zijhoogte 40 mm met vastgelaste, geperforeerde Z-sporten. Belasting beproefd conform IEC in combinatie met de verbinder type SLV.

De scheepsladder inclusief hulpstukken is op aanvraag ook in roestvast staal leverbaar. Poedercoating in RAL-kleuren mogelijk.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7098140
Type	SLZ 500 FT
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met Z-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x510x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	554,667 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	13,1393 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelladder met Z-sport, standaard FT



Artikelnummer: 7098140

Afmetingen

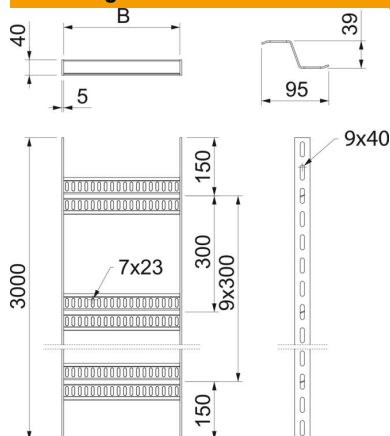


Afmetingen	40x500
Lengte	3.000 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	40 mm
Maat B	510 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	5 mm

Belastingen

Steunafstand 1,5 m	2,8 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,75 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,6 kN/m

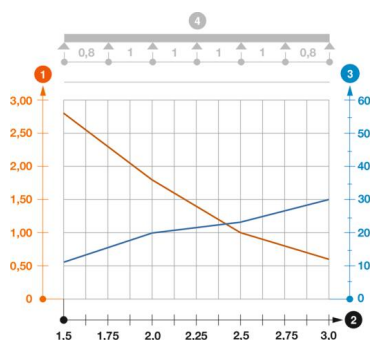

Belastingsdiagram kabelladder type SLZ

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand
- 4 Belastingsschema bij testmethode