


Technisch specificatieblad

Kabelladder met trapeziumsport, standaard SG

Artikelnummer: 7097271

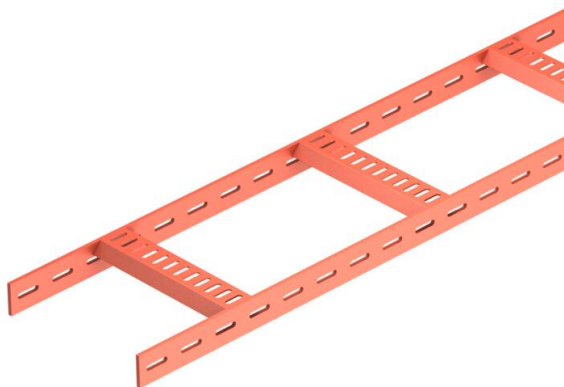

Scheepsladder met geperforeerde zijwanden H 40 mm, de rechthoekige sporten zijn geperforeerd en vastgelast. Belasting getest conform IEC in combinatie met verbinder type SLV. Lasgronding type SIGMA-WELD 199.

De scheepsladder inclusief hulpstukken is op aanvraag ook in roestvast staal leverbaar. Poedercoating in RAL-kleuren mogelijk.



St Staal

SG lasgronding

Stamgegevens

Artikelnummer	7097271
Type	SL 62 600 SG
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met trapeze sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x610x3000
Kleur	roestrood
Materiaal	Staal
Oppervlak	lasgronding
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	465,34 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,6156 kg COe / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelladder met trapeziumsport, standaard SG

Artikelnummer: 7097271



Afmetingen

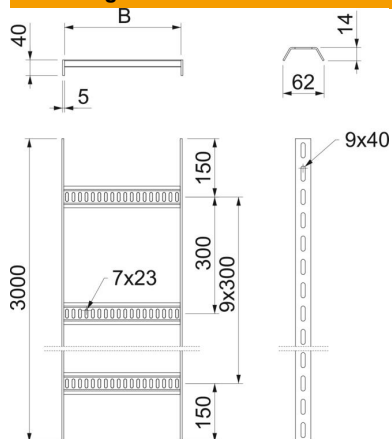


Lengte	3.000 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	40 mm
Maat B	610 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	5 mm

Belastingen

Steunafstand 1,5 m	3 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,6 kN/m

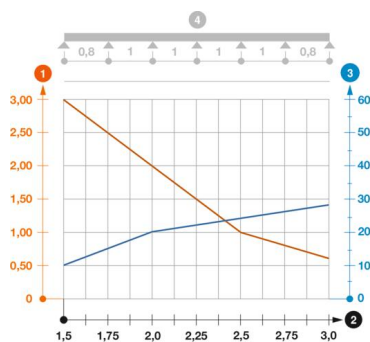

Belastingsdiagram kabelladder type SL 62

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Steunafstand in m
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand
- 4 Belastingschema bij testmethode