


# Technisch specificatieblad

## Kabelladder SL VSF F

Artikelnummer: 6207936

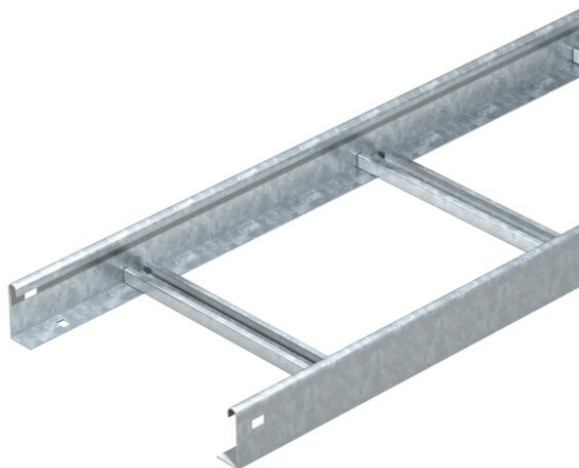

Kabelladder voor het horizontaal leggen van kabels en leidingen. Kan worden gebruikt als standaard draagconstructie voor het functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12. Functiebehoudklassen E30 t-m E90. Met geklonken, aan de bovenzijde open C-profiel sport.

E30 E60 E90

St Staal

FS sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 6207936                   |
| Type                                    | SL 640 VSF F              |
| Omschrijving 1                          | Kabelladder functiebehoud |
| Omschrijving 2                          | Sportenafstand 150 mm     |
| Fabrikant                               | OBO                       |
| Dimensie                                | 60x400x6000               |
| Kleur                                   | zink                      |
| Materiaal                               | Staal                     |
| Oppervlak                               | bandverzinkt              |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN 10346              |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 6                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                     |
| Gewicht                                 | 477,666 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                  |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 11,7249 kg COe / 1 Meter  |


# Technisch specificatieblad

## Kabelladder SL VSF F

Artikelnummer: 6207936



### Afmetingen

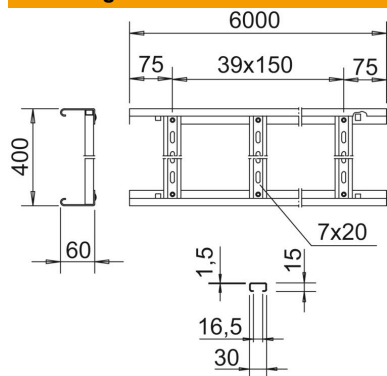

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 6.000 mm |
| Breedte | 400 mm   |
| Hoogte  | 60 mm    |
| Maat B  | 400 mm   |

### Technische gegevens

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Uitvoering van de sporten | Profiel geperforeerd  |
| Uitvoering van de zijkant | Profiel (open)        |
| Bevestiging van de sport  | Overige               |
| Functiebehoud             | nee                   |
| Nuttige doorsnede         | 198 cm <sup>2</sup>   |
| Nuttige doorsnede         | 19800 mm <sup>2</sup> |
| Roestvast staal, gebeitst | nee                   |
| Zijperforatie             | nee                   |
| Sportafstand              | 150 mm                |
| Verspanuitvoering         | nee                   |
| Plaatdikte                | 2 mm                  |