

Technisch specificatieblad

Stalen mof met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046528



Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



St Staal

PE50 PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 2046528 |
| Type | SVM63W SW |
| Omschrijving 1 | Buismof |
| Omschrijving 2 | met schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M63x1,5 |
| Kleur | diepzwart; RAL 9005 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | PES50 - polyester / epoxy |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 5 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 30,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Stalen mof met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046528



Afmetingen

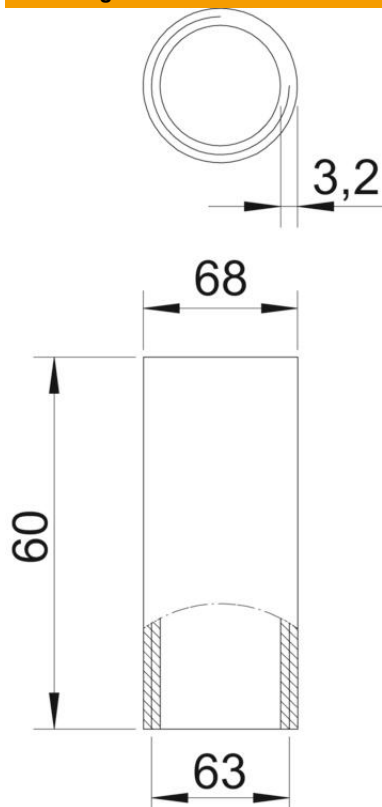

| | |
|-----------------|--------|
| Lengte | 60 mm |
| Maat D | 68 mm |
| Maat d | 63 mm |
| Maat L | 60 mm |
| Afmeting m (mm) | M63 |
| Maat t | 3,2 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Uitvoering | Schroefdraad |
| voor buisdiameter | 63 mm |
| Schroefdraad | M63x1,5 |
| Afmetingen | 63 |
| Halogeenvrij | nee |
| Met inspectieopening en deksel | nee |
| Oppervlak geborsteld | nee |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| Temperatuurbereik max. | 250 °C |
| Temperatuurbereik min. | -45 °C |
| Tweedelig | nee |