

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T 350, kabelinvoer, klemrail

Artikelnummer: 2007448



Kabeldoos met klemmenstrook voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoeelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-gestabiliseerd materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102.



**PP/GF** Polypropyleen, glasvezelversterkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	2007448
Type	T 350 KL
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met klemmenstrook + invoeren
Fabrikant	OBO
Dimensie	285x201x120
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen, glasvezelversterkt
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	95,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, kabelinvoer, klemrail



Artikelnummer: 2007448

## Afmetingen

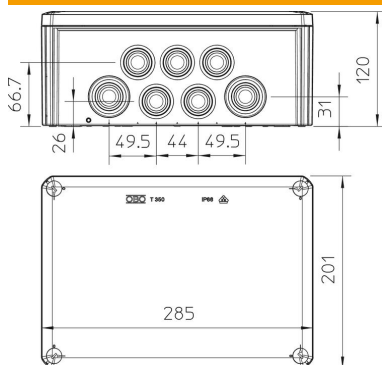

Lengte	285 mm
Breedte	201 mm
Hoogte	120 mm

## Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	24
Aantal klemmen	5
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	16 x M328 x M40
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	267x182x110 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	35 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	500 V
Verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee