

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T 350, gesloten, transparante hoge deksel

Artikelnummer: 2007778



Kabeldoos gesloten voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoek-element. Hoog, transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Inclusief DIN-rail.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102  
Binnenafmetingen: 267x182x127 mm



**PP/PC** Polypropyleen/polycarbonaat

### Stamgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer            | 2007778                      |
| Type                     | T 350 OE HD TR               |
| Omschrijving 1           | Kabeldoos gesloten           |
| Omschrijving 2           | met hoge transparante deksel |
| Fabrikant                | OBO                          |
| Dimensie                 | 285x201x139                  |
| Kleur                    | lichtgrijs; RAL 7035         |
| Materiaal                | Polypropyleen/polycarbonaat  |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                            |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                         |
| Gewicht                  | 68,66 kg                     |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                   |


# Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, gesloten, transparante hoge deksel



Artikelnummer: 2007778

## Afmetingen

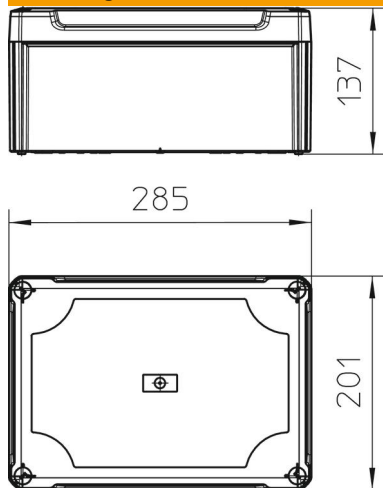

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 285 mm |
| Breedte | 201 mm |
| Hoogte  | 137 mm |

## Technische gegevens

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rijgbaar                     | ja   |
| Type invoer_                 | geen   |
| Soort invoer                 | Kabel  |
| Soort doorvoer behuizing     | zonder   |
| Nominale isolatiespanning Ui | 500 V  |
| Uitrusting                   | zonder   |
| Deksel                       | Transparant  |
| Dekselbevestiging            | geschroefd   |
| Invoer achteraan             | ja   |
| Kabelinvoeren                | geen   |
| Explosieveilige uitvoering   | nee  |
| Vlambestendig                | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C |
| Vorm                         | Rechthoekig  |
| Functiebehoud                | zonder   |
| Voor Ex-zone                 | zonder   |
| voor Ex-zone gas             | zonder   |
| voor Ex-zone stof            | zonder   |
| Glasvezelversterkt           | ja   |
| Halogeenvrij                 | ja   |
| Binnenafmetingen             | 267x182x127 mm   |
| Met afscherming              | nee  |
| Met deksel                   | ja   |
| Montagetype                  | Wand-/plafondmontage                                     |
| Nominale doorsnede min.      | 35 mm <sup>2</sup>                                       |
| Nominale spanning            | 500 V  |
| Verzegelbaar                 | ja   |
| Beschermingsgraad            | IP66   |
| Beschermingsgraad IK-code    | IK05   |
| Temperatuurbereik max.       | 60 °C  |
| Temperatuurbereik min.       | -5 °C  |
| Weersbestendig               | ja   |