

# Technisch specificatieblad

## Aquasit koudgietsmassa met kabeldoos T40

Artikelnummer: 2363012



Kabeldoosset met klemmenstrook voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Inclusief Aquasit koude dichtingsvulmassa, beschermingsgraad IP68 Vierkante vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging. Met vastzittend klemdeksel. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.

Binnenafmetingen: 77 x 77 x 46 mm



PP Polypropyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2363012
Type	T 40 KVM
Omschrijving 1	Kabeldoos set
Omschrijving 2	met aquasit KVM
Fabrikant	OBO
Dimensie	90x90x52
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	48,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Aquasit koudgietmassa met kabeldoos T40

Artikelnummer: 2363012



### Afmetingen

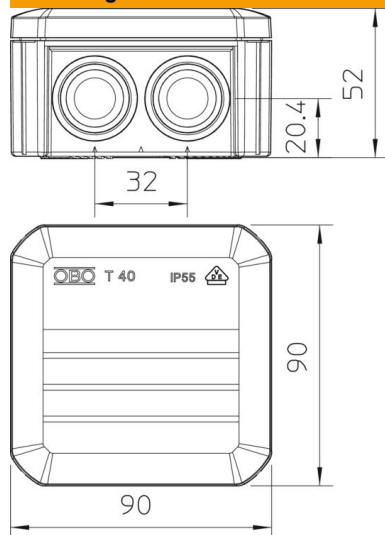

Lengte	90 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	52 mm

### Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	7
Type invoer_	Kabelinvoer
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	Klikkend
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	7 x M25
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	77 x 77 x 46 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	4 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	500 V
Verzegelbaar	nee
Beschermingsgraad	IP56
Beschermingsgraad IK-code	IK07

# Technisch specificatieblad

Aquasit koudgietmassa met kabeldoos T40

Artikelnummer: 2363012



## Technische gegevens

Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee