

Montagedeksel voor nivelleerbare cassette met snoeruitgang voor directe inbouw in verlaagde plafonds in binnenopstelling in binnenopstelling.

Meegeleverd zijn vier montagedragers voor elk twee Module 45-apparaten.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 7428533 |
| Type | UKL 8 |
| Omschrijving 1 | Inbouweenheid |
| Omschrijving 2 | voor 4 x 2-v Modul 45 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 282x160x70 |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 274 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Inbouweenheid - UKL8

Artikelnummer: 7428533



Afmetingen

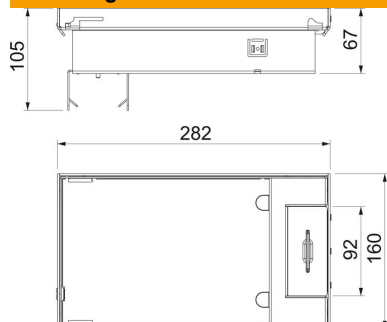

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 160 mm |
| Breedte | 280 mm |
| Hoogte | 100 mm |

Technische gegevens

| | |
|--|------------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten | 8 |
| Aantal inbouwdozen | 4 |
| Uitvoering leidinguitlaat | Draaibare snoeruitgang |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen | nee |
| Dikte vloerbedekking | 20 mm |