

Technisch specificatieblad

UTC3 W met 3 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404611



De aansluitgerede universele drager UTC3 beschikt over 3 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in wit met 16 A. Passend bij de verbindingskabels VL en de apparatuurbouweenheden nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7. PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA®MIDI

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA®MIDI




PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404611
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 3v. Wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	165x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	29,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

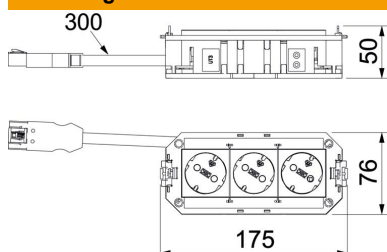

Lengte	175 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technisch specificatieblad

UTC3 W met 3 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404611



Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	ja
Aantal inbouwbare apparaten	3
Uitvoering	3-voudig wit
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Steekstelsel	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	165 mm
Overspanningsbeveiliging	nee