

Technisch specificatieblad

UTC4 met 2+2 contactdozen met randaarde, 2 contactdozen met overspanningsbeveiliging

Artikelnummer: 7404678



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over twee voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen in wit en twee 33° veiligheidscontactdozen in oranje met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouw eenheden met nominale grootte R7, R9 en 9. De veiligheidscontactdozen in oranje zijn met een overspanningsbeveiligingsmodule type 3 conform NEN-EN-IEC 61643-11 beveiligd.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404678
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit, 2-v Oranje ÜSM
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	31,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

UTC4 met 2+2 contactdozen met randaarde, 2 contactdozen met overspanningsbeveiliging


Artikelnummer: 7404678



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

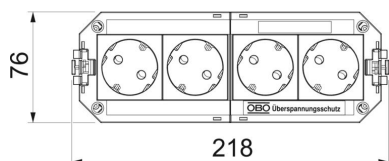

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	2
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig wit/2-voudig oranje
Lengte kabel	0 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0 m
Contactdooscombinatie	2-voudig en 2-voudig met overspanningbeveiliging
Steekstelsel	GST18
Steekverbindingssysteem systeemgebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	ja