

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs



Artikelnummer: 2022354



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trektoetsing en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Tabelkolom D: afdichtingsbereik volgens VDE 0619, waar geen trektoetsing noodzakelijk is

Tabelkolom D2: afdichtingsbereik inclusief trektoetsing en verdraaiing conform VDE 0619



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2022354
Type	V-TEC M20 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	metrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,951 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs



Artikelnummer: 2022354

Afmetingen

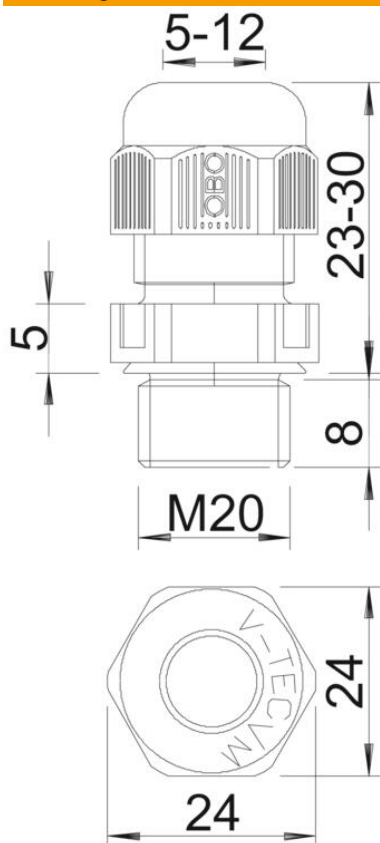

Afmeting L max.	30 mm
Afmeting L min.	23 mm
Maat L1	9 mm
Maat L2	5 mm
Maat L3	18 mm
Maat L4	10,5 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	12 mm
Afdichtbereik D min.	5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M20 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	24
Beschermingsgraad	IP68
Temperatuurbereik max.	65 °C

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022354



Technische gegevens

Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max.	12 mm
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min.	6 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja