

# Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs



Artikelnummer: 2022362



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trektoetsing en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Tabelkolom D: afdichtingsbereik volgens VDE 0619, waar geen trektoetsing noodzakelijk is

Tabelkolom D2: afdichtingsbereik inclusief trektoetsing en verdraaiing conform VDE 0619



PA Polyamide

## Stamgegevens

Artikelnummer	2022362
Type	V-TEC M25 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	metrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,35 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs



Artikelnummer: 2022362

## Afmetingen

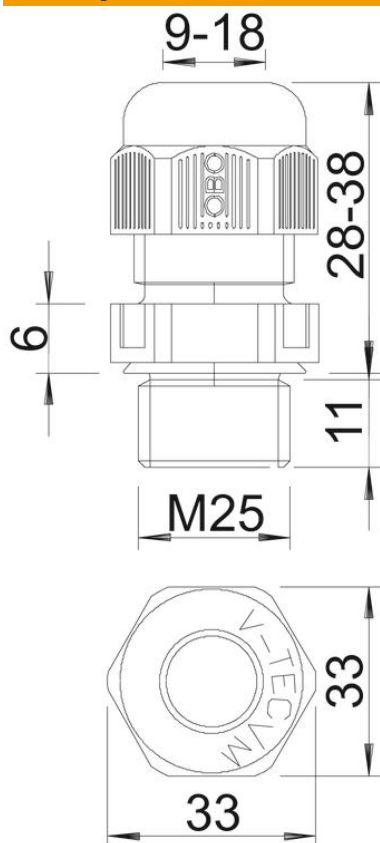

Afmeting L max.	38 mm
Afmeting L min.	28 mm
Maat L1	11 mm
Maat L2	6 mm
Maat L3	22 mm
Maat L4	12,5 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	18 mm
Afdichtbereik D min.	9 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M25 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	33
Beschermingsgraad	IP68
Temperatuurbereik max.	65 °C

# Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022362



## Technische gegevens

Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max.	18 mm
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min.	12 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja