

# Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs



Artikelnummer: 2022370



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trektoetsing en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

Tabelkolom D: afdichtingsbereik volgens VDE 0619, waar geen trektoetsing noodzakelijk is

Tabelkolom D2: afdichtingsbereik inclusief trektoetsing en verdraaiing conform VDE 0619



PA Polyamide

## Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 2022370              |
| Type                     | V-TEC M32 LGR        |
| Omschrijving 1           | Wartel               |
| Omschrijving 2           | metrisch             |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | M32                  |
| Kleur                    | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal                | Polyamide            |
| Kleinste verkoop-eenheid | 20                   |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                 |
| Gewicht                  | 3,9 kg               |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.           |


# Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022370



## Afmetingen

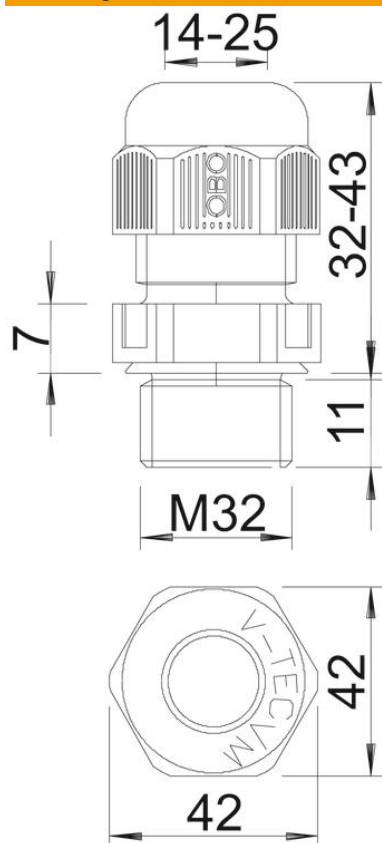

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Afmeting L max. | 43 mm   |
| Afmeting L min. | 32 mm   |
| Maat L1         | 11 mm   |
| Maat L2         | 7 mm    |
| Maat L3         | 24,5 mm |
| Maat L4         | 14 mm   |

# Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022370



## Technische gegevens

|  |           |
|--|-----------|
| Soort afdichting                       | Dichtring |
| Uitvoering                             | Recht     |
| Doorbuigbescherming                    | nee       |
| Afdichtbereik D max.                   | 25 mm     |
| Afdichtbereik D min.                   | 14 mm     |
| Explosiebeveiligd                      | nee       |
| Wartel voor platte kabel               | nee       |
| Voor Ex-zone                           | zonder    |
| Schroefdraad                           | M32 x 1,5 |
| Soort schroefdraad                     | Metrisch  |
| Glasvezelversterkt                     | nee       |
| Halogeenvrij                           | ja        |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk          | nee       |
| Met borgmoer                           | nee       |
| Slagvast                               | nee       |
| Sleutelwijdte                          | 42        |
| Beschermingsgraad                      | IP68      |
| Temperatuurbereik max.                 | 65 °C     |
| Temperatuurbereik min.                 | -20 °C    |
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max. | 25 mm     |
| Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min. | 17 mm     |
| Trekontlastingsmogelijkheid            | ja        |