

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, EMV, metrische schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2086223



Robuuste EMC wartel met metrische schroefdraad conform IEC 423 in dopmoermodel voor hoge afdichtingseisen. Trekontlasting, torsiebeveiliging en afdichting over het volledige spanbereik. Dichtring van neopreen. Kleminzet van polyamide. Met voormonteerde O-ring op schroefdraad, VDE-getest conform DIN EN 50262, beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1 uur.

\* Prijzen volgens DEL-notering.



**CuZn** 37 Messing

**N** vernikkeld

## Stamgegevens

Artikelnummer	2086223
Type	V-TEC VM40 EMV
Omschrijving 1	Wartel EMV
Omschrijving 2	voor kabel met afscherming
Fabrikant	OBO
Dimensie	M40
Materiaal	messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	12,88 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, EMV, metrische schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2086223



## Afmetingen

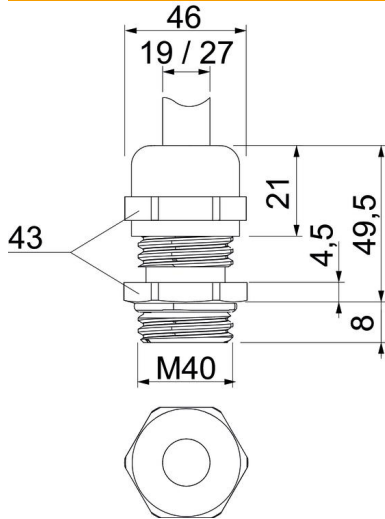

Afmeting e	46 mm
Afmeting L max.	49,5 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	4,5 mm
Maat L3	21 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	27 mm
Afdichtbereik D min.	19 mm
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M40 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	8 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Instabiel draaimoment	13,5 Nm
Categorie van de slagbelasting	7
Categorie van de trekbelasting	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	43
Beschermingsgraad	IP68
Temperatuurbereik max.	100 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekbelastingmogelijkheid	ja