

# Technisch specificatieblad

## Wartel, metrische schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022928



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met treklasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer            | 2022928                     |
| Type                     | V-TEC VM L25 SGR            |
| Omschrijving 1           | Wartel                      |
| Omschrijving 2           | met lange tap, vol metrisch |
| Fabrikant                | OBO                         |
| Dimensie                 | M25                         |
| Kleur                    | zilvergrijs; RAL 7001       |
| Materiaal                | Polyamide                   |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25                          |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                        |
| Gewicht                  | 1,597 kg                    |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                  |


# Technisch specificatieblad

Wartel, metrische schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022928



## Afmetingen

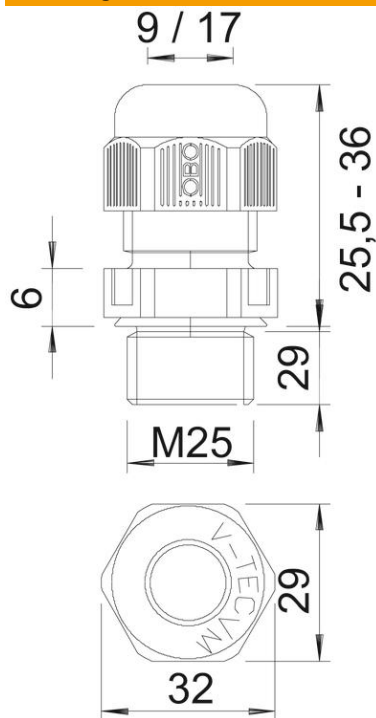

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Afmeting e      | 32 mm   |
| Afmeting L max. | 36 mm   |
| Afmeting L min. | 25,5 mm |
| Maat L1         | 15 mm   |
| Maat L2         | 6 mm    |

## Technische gegevens

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Soort afdichting               | Dichtring  |
| Uitvoering                     | Recht  |
| Doorbuigbescherming            | nee  |
| Afdichtbereik D max.           | 17 mm  |
| Afdichtbereik D min.           | 9 mm   |
| Explosiebeveiligd              | nee  |
| Wartel voor platte kabel       | nee  |
| Vlambestendig                  | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone                   | zonder   |
| voor Ex-zone gas               | zonder   |
| voor Ex-zone stof              | zonder   |
| Schroefdraad                   | M25 x 1,5  |
| Soort schroefdraad             | Metrisch   |
| Lengte schroefdraad            | 15 mm  |
| Nominale schroefdraadmaat      | 25   |
| Spoed                          | 1,5 mm   |
| Glasvezelversterkt             | nee  |
| Halogeenvrij                   | ja   |
| Instabiel draaimoment          | 5 Nm   |
| Categorie van de slagbelasting | 3  |
| Categorie van de trekbelasting | A  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | nee  |

# Technisch specificatieblad

Wartel, metrische schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022928



## Technische gegevens

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Met borgmoer             | nee    |
| Slagvast                 | nee    |
| Sleutelwijdte            | 29     |
| Beschermingsgraad        | IP68   |
| Zeskant hoekmaat         | 32 mm  |
| Deelbare wartel          | nee    |
| Temperatuurbereik max.   | 65 °C  |
| Temperatuurbereik min.   | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja     |