

Technisch specificatieblad


Verbindingsnoeren 3-aderig, PVC, doorsnede 2,5 mm²,
lengte 8 m, wit
Artikelnummer: 6108724



Verbindingsnoer 3 x 2,5 mm² in uitvoering bus-stekker, type WINSTA® MIDI.

PVC-slangleiding: H05VV-F 3 x 2,5 mm²

Geschikt voor de aansluiting van aansluitgerede universele dragers Connect UTC op een stroomverdeler.

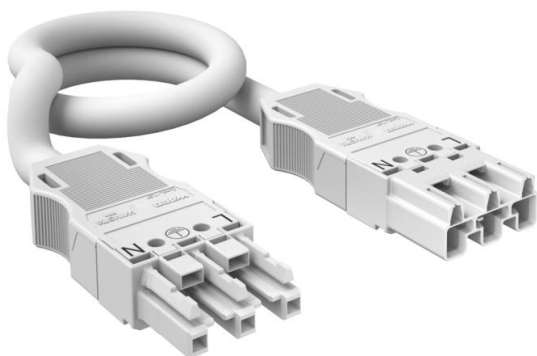

PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 6108724 |
| Type | VL-WIN 3P2.5 8W |
| Omschrijving 1 | Verbindingsnoer |
| Omschrijving 2 | 3x2,5mm ² , WINSTA |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 8000x27x15 |
| Kleur | wit |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 127,57 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Aantal polen | 3 |
| Soort vooraangeslagen leiding | Verbindingskabel |
| Soort vergrendeling | Separaat |
| Uitvoering pagina 1 | Bus |
| Uitvoering pagina 2 | Stekker |
| Nominale piekspanning | 4 |
| Brandbelasting | 6,04 |

Technisch specificatieblad

Verbindingssnoeren 3-aderig, PVC, doorsnede 2,5 mm²,
lengte 8 m, wit
Artikelnummer: 6108724



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kleur codering/contactelement | wit |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabeltype | H05VV-F |
| Lengte kabel | 8000 mm |
| Mantelkleur | wit |
| Mechanische codering | ja |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 20 A |
| Poolaanduiding | L, N, PE |
| Doorsnede | 2,5 * mm ² |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Vervuilinggraad | 3 |