

Technisch specificatieblad

Lege behuizing X01

Artikelnummer: 2005450



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Vierkant model zonder invoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoeelement. Bijzonder slagvast met IK09. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK09 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2005450
Type	X01C LGR
Omschrijving 1	Lege behuizing
Fabrikant	OBO
Dimensie	95x95x60
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	15,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6807 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Lege behuizing X01


Artikelnummer: 2005450



Afmetingen

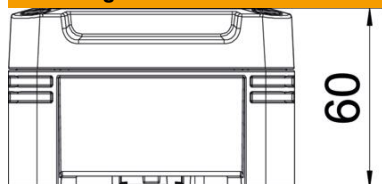

Lengte	95 mm
Breedte	95 mm
Hoogte	60 mm

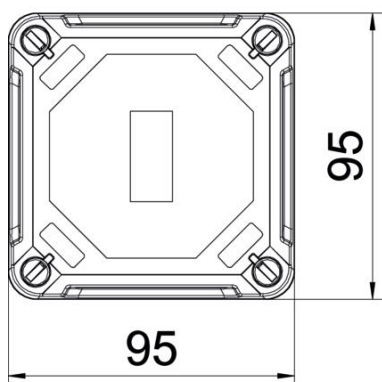

Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	nee
Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	vierkant
Geschikt voor gebruik buiten	ja
Binnenafmetingen	85x85x45 mm
Met deksel	ja
Montagetype	Opbouw
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
Beveiligingsklasse	II
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	ja