


Trekontlasting in brandwerende kanalen


Houder voor de betrouwbare bevestiging van leidingen in verticale installaties

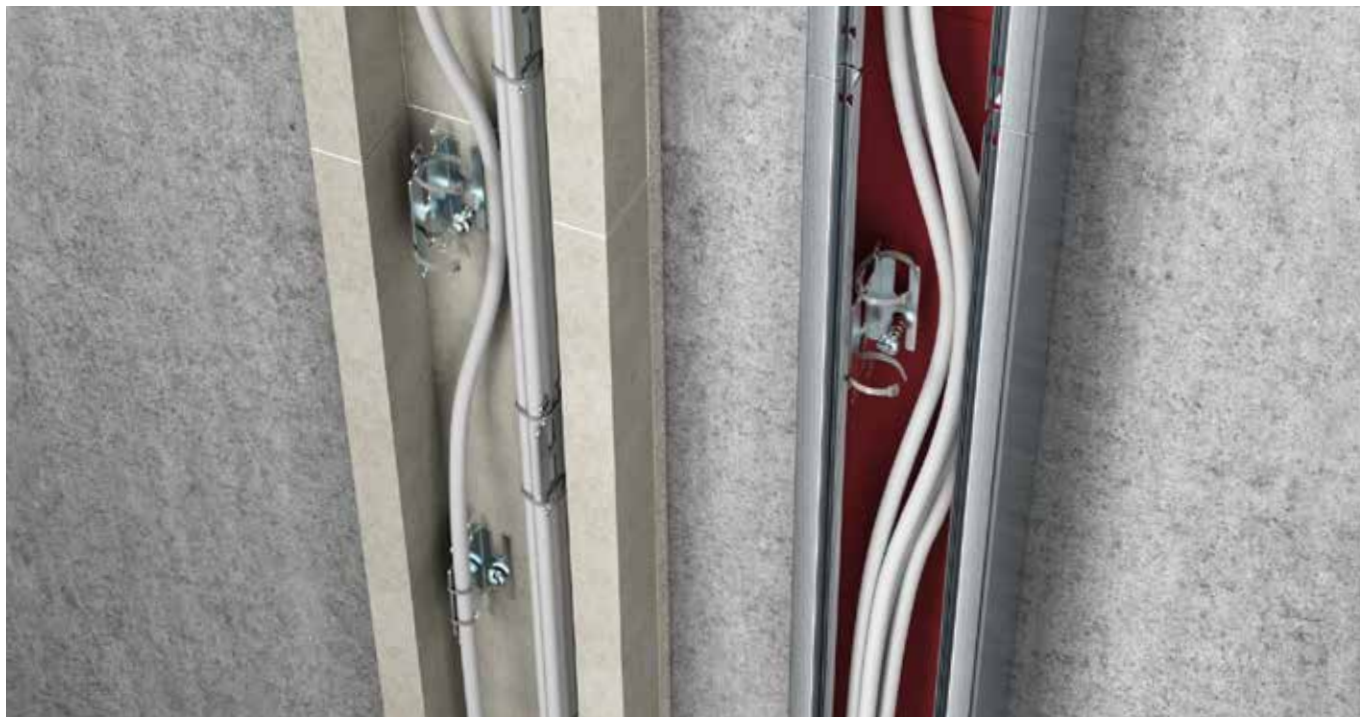

Universele leidinghouder voor de verticale installatie van kabels en leidingen in de brandwerende kanalen PYROLINE® Con van glasvezelversterkt lichtbeton en PYROLINE® Rapid van plaatstaal met inwendige coating.

De houders worden over de kop van de losgedraaide bevestigingsbout geschoven en vervolgens daarmee vastgeschroefd.

De leidingen kunnen met behulp van kabelbinders aan de poten of in de langwerpige gaten van de houder worden bevestigd. Met minimaal 2 leidinghouders per meter installatie wordt het kabelgewicht veilig en betrouwbaar opgevangen.

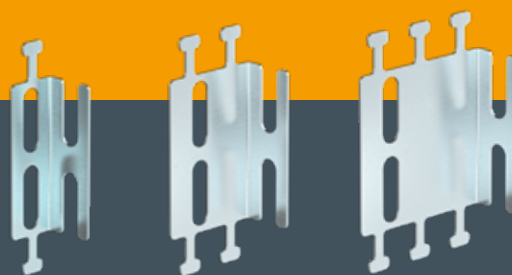

7215288 LHS 20
20 x 20 mm

7215290 LHS 40
40 x 20 mm

7215292 LHS 60
60 x 20 mm

- Universele houder voor gebruik in brandwerende kanalen van metaal en beton
- In 3 verschillende hoogten geschikt voor alle kanaalafmetingen
- Eenvoudige montage op de bevestigingsbout