



# Dé kabeldoos voor stekerbaar installeren

Eenvoudig. Snel. Flexibel.

# Eenvoudig. Snel. Flexibel.



De stekerbare kabeldozen van OBO zorgen voor een efficiënte installatie van elektrische kabels in vloeren, plafonds en muren. De volledige bedrading kan sneller dan ooit worden gerealiseerd. Dankzij het innovatieve plug-in systeem en het flexibele modulaire ontwerp voldoen deze ruimschoots aan de installatievereisten binnen de actuele bouw-

projecten. Ze besparen tijd op elke bouwplaats. Een ander voordeel: het volume in de dozen is vergroot. Dat zorgt voor meer aansluitruimte, ongecompliceerd werken in de kabeldoos en het vergemakkelijkt bedrading naderhand.

## Voordelen van de stekerbare kabeldozen

- Snellere installatie dankzij het plug-in principe
- Flexibel modulaair systeem
- Meer volume in de doos zorgt voor meer aansluitruimte en vergemakkelijkt bedrading naderhand
- Veelzijdig en modulaair toepasbaar
- Voorbedrade deksels zorgen voor eenvoudige verbindingen

# Vier dekselvarianten, één overeenkomst: Meer flexibiliteit



De stekerbare kabeldozen zijn verkrijgbaar in combinatie met vier verschillend uitgevoerde deksels. Het slimme modulaire ontwerp zorgt voor meer dan 20 verschillende com-

binatiemogelijkheden. Dat vergroot de toepassingsmogelijkheden en zorgt ervoor dat ook aan omvangrijke installatievereisten probleemloos kan worden voldaan.

## 1 Voorbedraad met kabelstukken en GST18 plug-in systemen

Het aansluiten van aderuuiteinden wordt nog gemakkelijker voor de installateur dankzij de OBO lasklem met hendel

## 2 Voorbedraad met kabelstukken en plug-in systemen voor GST18/Winsta

Naast de OBO lasklemmen met hendel is hier ook een stekker voor DALI geïntegreerd. Het is tevens mogelijk om naderhand BST14 plug-in systemen te installeren.

## 3 Eigen serie Module 45 (WCD) van OBO

Deze dekselvariant combineert plug-in systemen en contactdozen uit de eigen Module 45 serie van OBO. Een scheidingschot voor genormeerde scheiding van standaard wisselstroom en datakabels is al aanwezig.

## 4 Toepassing van datatechniek-systemen

In deze dekselvariant kunnen datatechniek-systemen zoals USB of Sat worden toegepast. Hiervoor staan als toebehoren vijf verschillende elementen ter beschikking, waarin de datatechniek-systemen op keystone-basis kunnen worden geïntegreerd.

# Toepassingsgebieden

De stekerbare OBO kabeldozen in gebruik



Een snelle, efficiënte en volledige bedrading is gegarandeerd met de stekerbare kabeldozen van OBO. Deze worden onder andere in de volgende sectoren toegepast:

- Industriële hallen en gebouwen
- Verlichting onder kabelgoten
- Flexibele werkplekinstallaties
- Verbinding van datanetwerksystemen




## Individualisering is bij ons standaard

Heeft u een speciale kleurwens of wenst u uw gravure in de deksel? Geen probleem! Om de stekerbare kabeldozen nog beter in verschillende installatie-omstandigheden te kunnen integreren, zijn deze in verschillende RAL-kleurvarianten en met individuele gravure op aanvraag verkrijgbaar.

# Slimme toebehoren

Een uitgebreide reeks toebehoren maakt het assortiment stekerbare kabeldozen compleet. Net als de kabeldozen zelf, is dit precies afgestemd op de praktische eisen van installateurs en vakmensen.

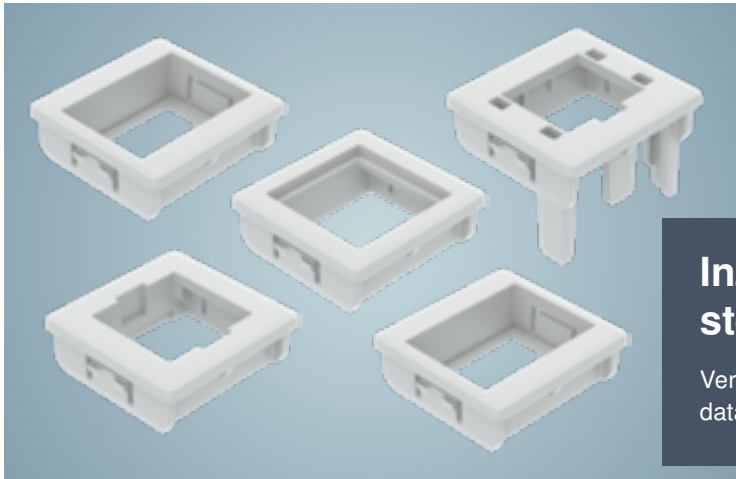

## Inzetstukken voor DATA-systemen

Verschillende inzetstukken voor de integratie van datatechnieksystemen zoals USB of SAT.



## Scheidingschot

Voor genormeerde scheiding van wisselstroom en datakabel in een deksel.



## Flexibele montageplaat

Zo variabel ontwikkeld dat de dozen zowel horizontaal als verticaal kunnen worden bevestigd.

# Selectiehulp

## Inbouw datatechniekmodule van verschillende leveranciers

Fabrikant	Datatechniekmodule	Datatechniekdrager
3 m	Volition K6	Type C (zonder stofschuifje)
3 m	Volition CAT6A	Type C (zonder stofschuifje)
AMP/Tyco	SL Serie 110Connect (zonder stofbeschermingsklepje)	Type A
AMP/Tyco	SL Serie Toolles (zonder stofbeschermingsklepje)	Type A
Belden	KeyConnect	Type C
Brad-Rex	Module met artikelcode-einde ...JAKS000CR	Type A
Brad-Rex	Module met artikelcode-einde ...JAKU002	Type A
BRT Netcom	Cat.6A module (model Keystone)	Type C
BRT Netcom	UTP-module (model Module)	Type C
BRT Netcom	Cat.6A module (model Module)	Type B
BRT Netcom	E-DAT module (model Module)	Type B
BRT Netcom	UAE module (medel Module)	Type B
CobiNet	CobiDat KS	Type C
Corning	Module met Keystone-houder	Type C
Dätwyler Cabels	MS-module	Type B
Dätwyler Cabels	MS-N module	Type B
Dätwyler Cabels	KS-T en KS-TS module	Type C
Dätwyler Cabels	MS-K module	Type C
Dätwyler Cabels	KU-T module	Type C
EKU	E-Stone module	Type C
Harting	Prelink RJ45 Keystonemodule cat.6A	Type C
Harting	Fixlink RJ45 Keystonemodule cat.6A	Type C
Komos	KDM 500 module	Type C
Leoni Kerpen	VarioKeystone, busmodule cat.6A	Type B
Leoni Kerpen	MegaLine Connect100, busmodule cat.6A en 8C7A	Type B
Leoni Kerpen	MegaLine Connect45, busmodule Keystone	Type C
Nexans	LANmark RJ45 met blauwe adapterclip	Type A
Nexans	LANmark GG45 met metaalclip	Type A
OBO Bettermann	Aansluitmodule type ASM-C6A	Type C
OBO Bettermann	Aansluitmodule type ASM-C6A G	Type C
OBO Bettermann	Aansluitmodule type ASM-C5	Type RM
OBO Bettermann	Aansluitmodule type ASM-C5 G	Type RM
OBO Bettermann	Aansluitmodule type ASM-C6	Type RM
OBO Bettermann	Aansluitmodule type ASM-C6 G	Type RM
R&M	Cat.6A-module met Keystone-bevestiging	Type C
R&M	Cat.5 en Cat6-module zonder dragerplaat	Type RM
Rutenbeck	UM module	Type C
Rutenbeck	Umflex module	Type C
SETEC	UKJ module	Type C
SETEC	XKJ module	Type C
Telegärtner	AMJ-module	Type C
Telegärtner	UMJ module	Type C
Wieland	BST14	Type W


PP



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Bestelnr.
D01 L	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	39	2006040

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met uitbreekpoorten voor meerpolige insteeksystemen of DATA-systemen op Keystone-basis. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeen vrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.

## Stekerbare deksel, leeg




PP



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Bestelnr.
D02 L	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	39	2006080

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met uitbreekpoorten voor meerpolige insteeksystemen of DATA-systemen op Keystone-basis. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeen vrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.

## Stekerbare deksel, leeg




PP



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Bestelnr.
D04 L	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	39	2006130

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met uitbreekpoorten voor meerpolige insteeksystemen of DATA-systemen op Keystone-basis. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeen vrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.

## Stekerbare deksel, leeg




PP



## Stekerbare deksel, uitgerust met Module 45 (WCD)

Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Bestelnr.
D03 2MSD WS	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	2006116

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 Module 45-contactdozen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeen vrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.




PP




## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D01 2x3p WD	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	2	0	0	2006042

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 6 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeen vrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.




## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D01 2x3p WD(1+1)	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	2	0	0	2006044

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 6 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.


## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D01 3x3p WD	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	3	0	0	2006046

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 6 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.


## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D01 4x3p WD	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	4	0	0	2006048

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 6 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.


## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D01 4x3p WD(2+2)	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	4	0	0	2006050

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 6 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.

## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D01 6x3p WD	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	6	0	0	2006058

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 6 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.




PP



## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D01 6x3p WD(4+2)	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	6	0	0	2006060

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 6 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.




PP



## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D02 3x3p+1x4p WD	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	3	1	0	2006082

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 4 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.



PP



## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D02 2x4p WD	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	0	2	0	2006084

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 4 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.



PP



## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D02 2x5p WD	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	0	0	2	2006086

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 4 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.




PP



## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18


Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D02 4x5p WD	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	0	0	4	2006088

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 4 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.



# Stekerbare kabeldozen



## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D02 4x5p DALI WD	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	0	0	4	2006094

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 4 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.


## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D02 3x5p DALI WD	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	0	0	3	2006098

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 tot 4 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.


## Stekerbare deksel, uitgerust met DALI



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Aantal 3-polige bussen	Aantal 4-polige bussen	Aantal 5-polige bussen	Bestelnr.
D02 2x5p DALI WG	lichtgrijs, RAL 7035	150	116	60	0	0	2	2006096

Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 Wago WINSTA MIDI-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.


## Kabeldoos T100 onderbak



Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Bestelnr.
UT01+SB BE	lichtgrijs, RAL 7035	201	165	67	2006010

T100 kabeldoos onderbak voor stekerbare deksel met universele montageplaat voor installatie op kabelgoten. Leeg, zonder deksel. Halogeenvrij materiaal en UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP20.

## Montageplaat voor kabeldozen



Type	Minimale bestelhoeveelheid	Stuk	Bestelnr.
SB BE	10		2006150

Montageplaat voor kabeldozen (T60 en T100), gereedschapsloos te monteren aan kabelgoten. Kabeldozen zowel horizontaal als verticaal te monteren.


PC



## Montageplaat voor kabeldozen

Minimale bestelhoeveelheid			Bestelnr.
Type	Stuk		2007835
BE TS KR	10		

Montageplaat voor kabeldozen (T60 en T100), gereedschapsloos te monteren aan kabelgoten. Kabeldozen zowel horizontaal als verticaal te monteren.




PC



## Kunststof montageplaat voor draadgoot

Minimale bestelhoeveelheid			Bestelnr.
Type	Stuk		2007833
BE TS GR	10		

Met de kunststof montageplaat BE TS GR kunnen OBO kabeldozen type T60 en T100 met enkele handelingen zonder gereedschap en snel op draadgoten worden bevestigd. Deze kan ook, indien nodig, snel worden gedemonteerd. Dit alles zonder dat gereedschap nodig is.




PP

## Scheidingschot kabeldozen

Type	Kleur	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Bestelnr.
SB TR	lichtgrijs, RAL 7035	111	76,5	16	2006156

Scheidingschot voor kabeldoosdeksel met geïntegreerde Module 45. Scheiding van de beide stroomcircuits is verplicht conform de norm.




St FS



## Montageplaat vlak

Minimale bestelhoeveelheid			Bestelnr.
Type	Zijhoogte mm	Breedte mm	Stuk
MP FL FS	235	120	1
			7084757

Bevestigingsbout FRSB 6x12 moet afzonderlijk besteld worden.  
Montageplaat in vlakke uitvoering voor de bevestiging aan de zijkant van de kabelgoot.




St FS



## Montageplaat, haaks


Minimale bestelhoeveelheid			Bestelnr.
Type	Zijhoogte mm	Breedte mm	Stuk
MP WI KL FS	210	120	1
			7084765

Bevestigingsbout FRSB 6x12 moet afzonderlijk besteld worden.  
Haaks geplooide montageplaat voor de bevestiging aan de zijwand van de kabelgoot.




## DATA-module, stekerbare deksel

PP




Type	Kleur	Breedte mm	Zijhoogte mm	Diepe mm	Montage-opening	Bestelnr.
<b>SB DT1</b>	lichtgrijs, RAL 7035	28	29	10	Type A	<b>2006180</b>
<b>SB DT2</b>	lichtgrijs, RAL 7035	28	29	10	Type B	<b>2006182</b>
<b>SB DT3</b>	lichtgrijs, RAL 7035	28	29	10	Type C	<b>2006184</b>
<b>SB DT4</b>	lichtgrijs, RAL 7035	28	29	10	Type W	<b>2006186</b>
<b>SB DT5</b>	lichtgrijs, RAL 7035	28	29	10	Type RM	<b>2006188</b>

Datamodule als adapter voor verschillende systemen voor inklikken in stekerbare deksel D04 L.

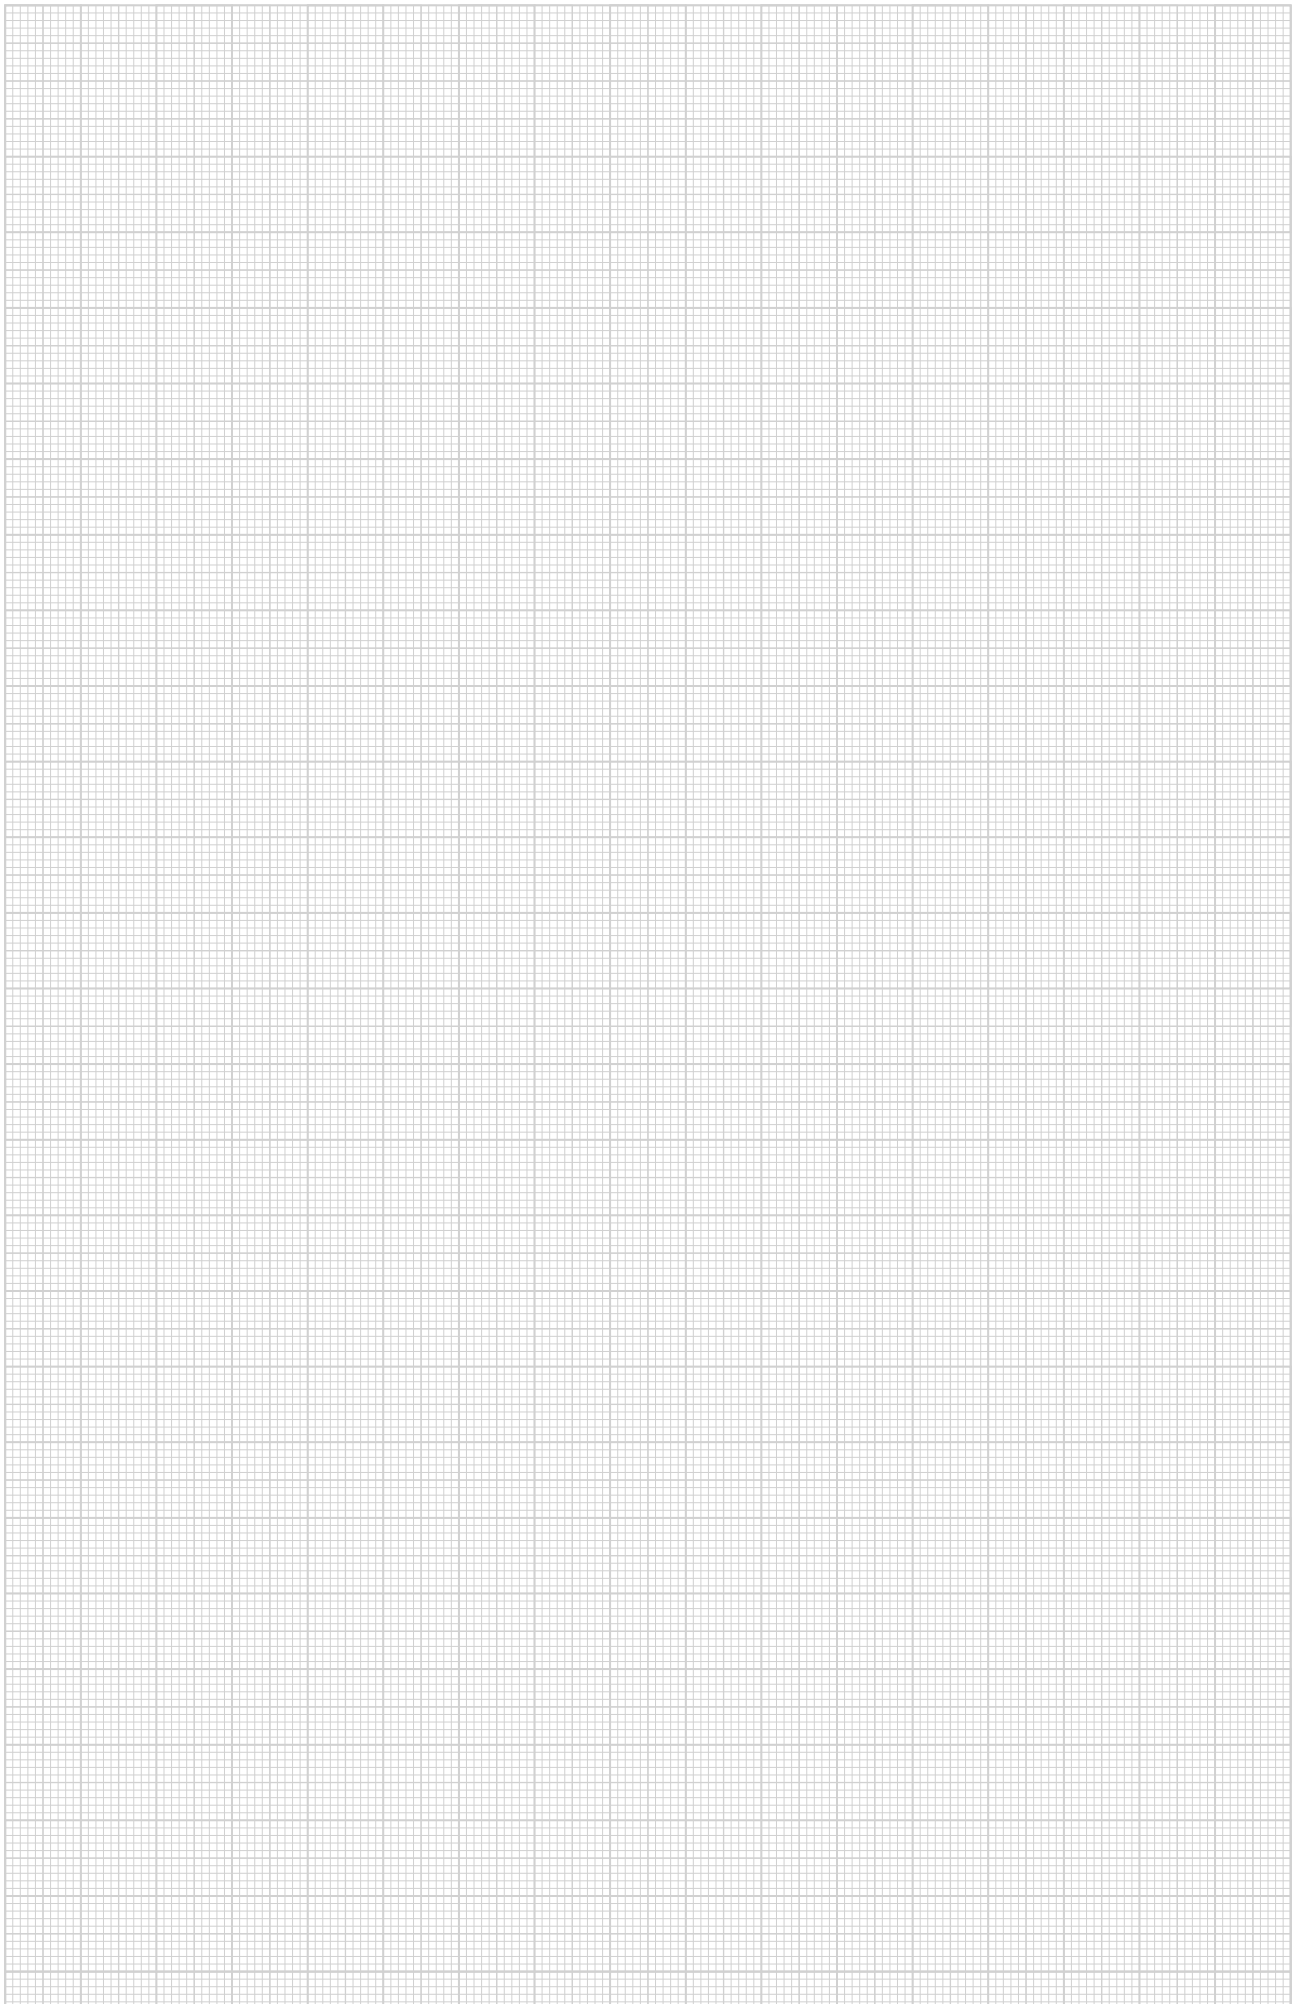



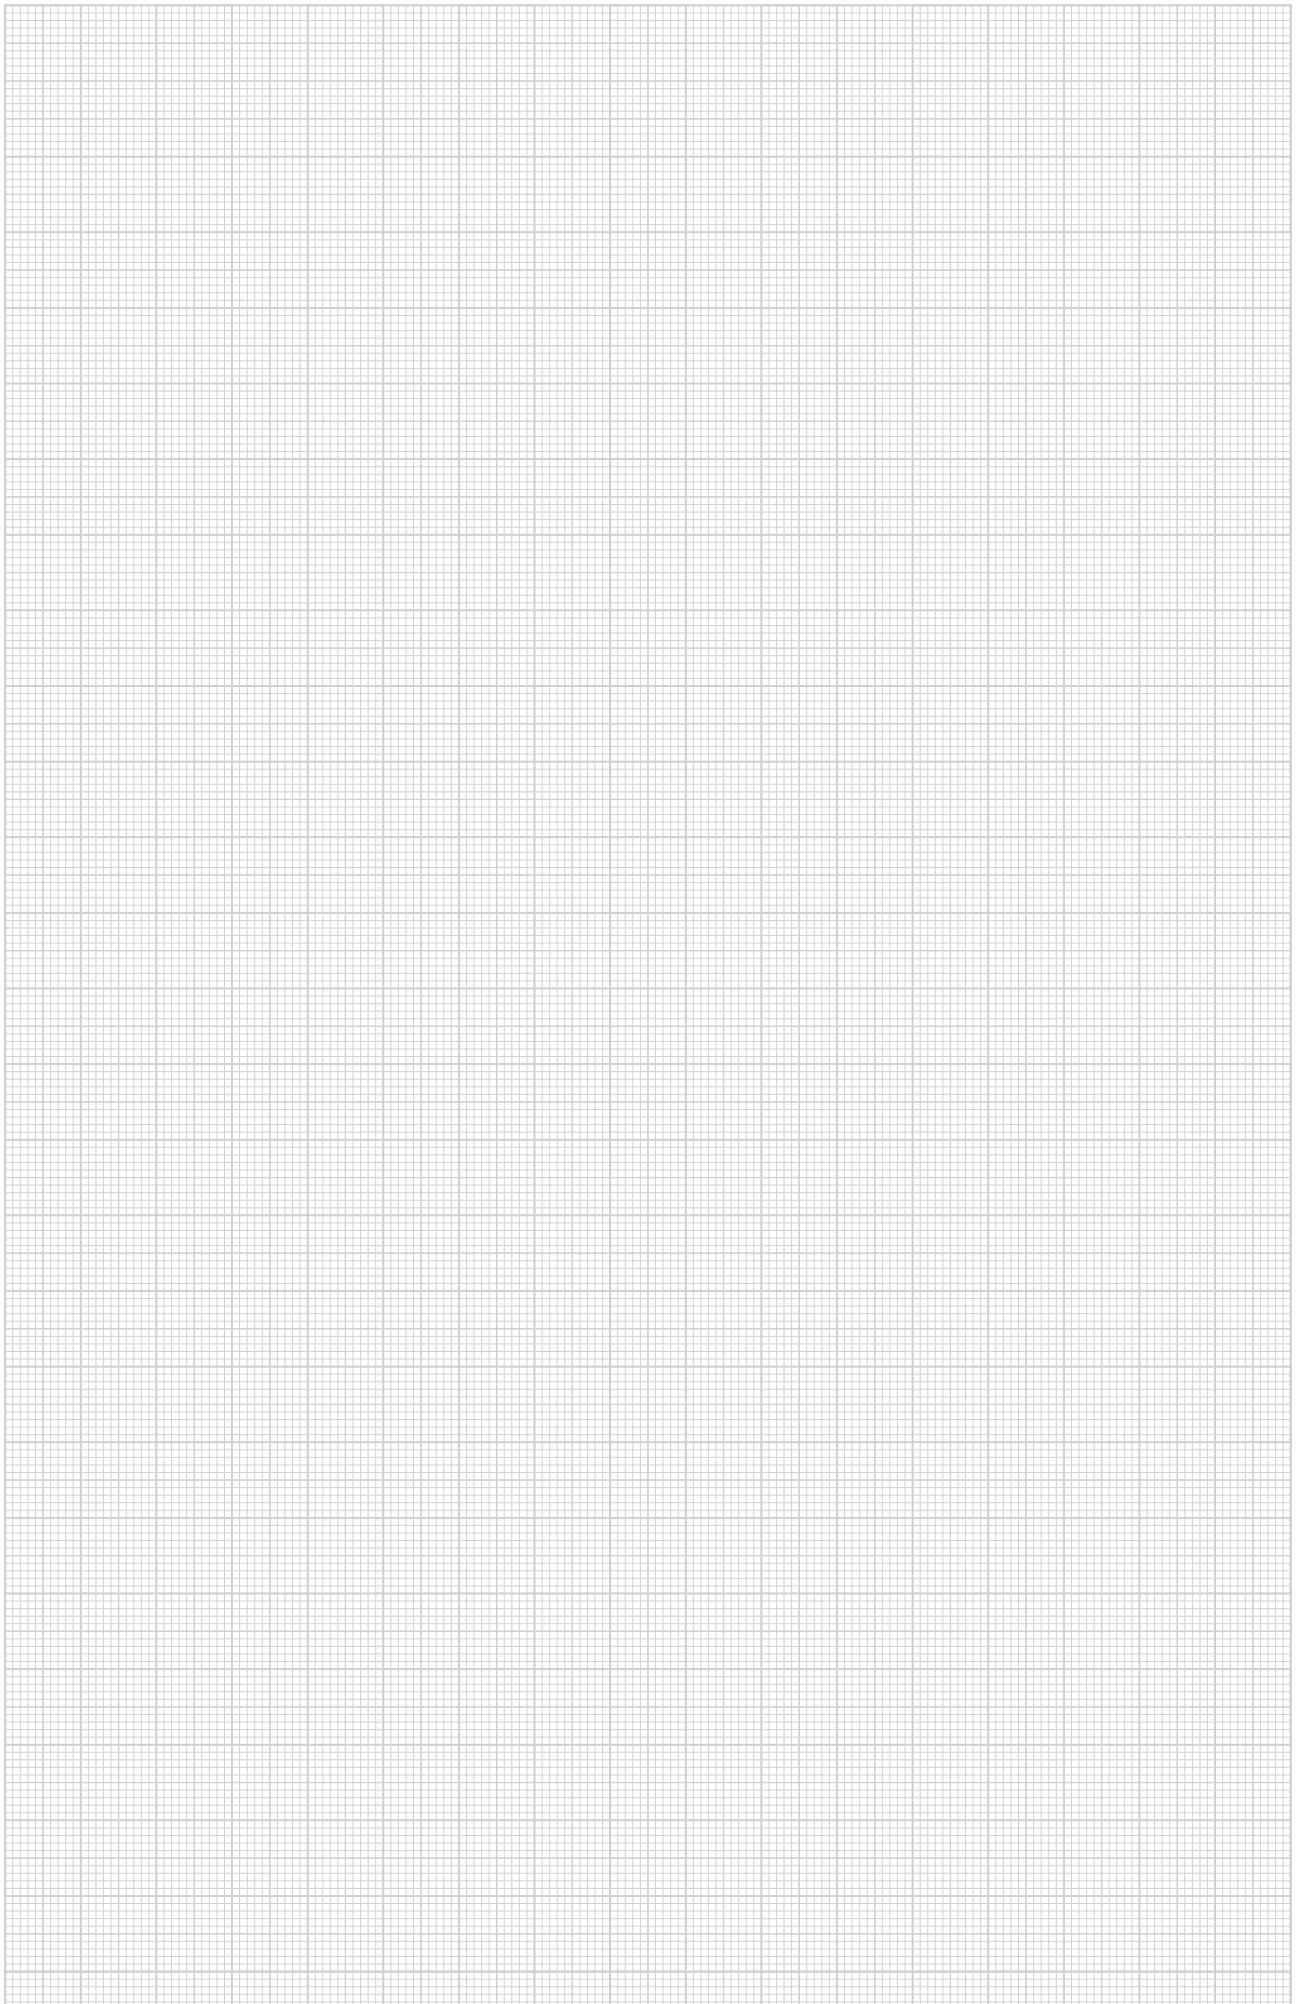

**OBO Bettermann B.V.**

Genieweg 44  
3641 RH Mijdrecht  
NEDERLAND

**Klantenservice Nederland**

Tel.: 0297-515700  
info@obo.nl

[www.obo.nl](http://www.obo.nl)

© OBO BETTERMANN bestelnr. 000000 12/2024 NL

**Building Connections**

