



Miniverdeler serie SDB



Systeminformatie

OBO
BETTERMANN

Stabiliteit en veiligheid

De hoogwaardige miniverdelers van polycarbonaat beschermen de elektrische installatie onder extreme belastingen. De producten zijn net zo goed bestand tegen sterke reinigingsmiddelen, koude of hitte als tegen slagen en stoten in de industrie of de openbare ruimte.



Slagvast – in elke positie

De miniverdelers SDB van OBO Bettermann kunnen heel wat hebben. Nu heeft OBO ook de veelzijdige kunststof behuizingen in het programma. Deze zijn uiterst robuust en betrouwbaar. Want ook in de ruwe omgeving van de industriële productie zorgen deze ervoor, dat stroom te allen tijde beschikbaar is.

OBO
BETTERMANN

2 materialen

Afhankelijk van de eisen op de toepassingslocatie van de verdeler is deze in twee verschillende materialen leverbaar. De behuizing in robuuste kwaliteit is van polystyrol. Deze zijn vooral voor de betrouwbare toepassing binnen en buiten geschikt. Nog meer stabiliteit en veiligheid bieden de verdelers van polycarbonaat.



Beschermingsgraad IP 66

Met een beschermingsgraad van IP66 zijn de miniverdelers bovendien bestand tegen krachtig straalwater en stof.



Gereed voor de rough & tough-Challenge?

Hier meer informatie.

Eenvoudige en bijzonder flexibele installatie

Dankzij de toepassing van hoogwaardige speciale kunststoffen dekt de nieuwe OBO-serie SDB alle eisen aan moderne miniverdelers af. Bovendien kenmerkt deze zich door een eenvoudige en bijzonder flexibele installatie.

Flexibele bevestiging



De behuizingen kunnen naar keuze met binnen-, buiten- of hoekbevestigingen worden aangebracht.

Eenvoudig ingestoken

Innovatieve PE/N-klem met


- 1 x 25 mm²-schroefklem
- 1 x 16 mm²-schroefklem
- 2 x 4 mm²-steekklemmen
- 12 x 2,5 mm²-steekklemmen



Aansluiting gegarandeerd

De hoogwaardige miniverdelers in industriële kwaliteit (polycarbonaat) zijn met steekklemmen uitgerust, de miniverdelers in standaard kwaliteit (polystyreen) zijn met de bewezen schroefklemmen leverbaar.



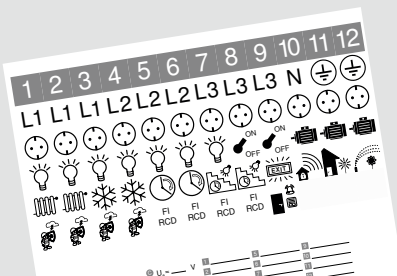

Praktische details

Het praktische beletteringssticker-vel met zelfklevende pictogrammen maakt een duidelijke en eenvoudige markering van de installatie mogelijk.



Perfecte handling

De robuuste sluiting is gemakkelijk te openen en te sluiten – perfect geschikt voor het dagelijks gebruik onder industriële omstandigheden.



VDE-getest



De miniverdelers SDB zijn conform NEN EN 61439-1 (VDE 0660-600-2) getest.

Vele toepassingen

Dankzij de robuuste constructie is de serie miniverdelers voor alle toepassingen uitstekend geschikt, ook voor installaties in niet beschermde buitenopstelling.





Vier maten

De vier afmetingen met drie, vijf, negen of twaalf deeleenheden bieden een flexibele installatieruimte voor inbouwapparatuur op DIN-rail.



Miniverdeler 3 deeleenheden, met steekklem



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen		Verp. Gewicht		Bestelnr.
			LxBxH	mm	Stuk	kg/100 st.	
SDB 03 PC	Stek	lichtgrijs	150x190x125		1	75,540	2008840
PC Polycarbonaat							€/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 3 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 3 uitbreekopeningen (2x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling;
VDE-getest conform NEN EN 60439;

Toebehoren:

- Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem (1x25² en 1x16² schroefklemmenstrook; , 2x4² en 12x2,5² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie;
- Twee elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
- Twee roestvast stalen buitenbevestigingen
- Afdekstroken voor afsluiten van niet benodigde deeleenheden

Miniverdeler 3 deeleenheden, met schroefklem



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen		Verp. Gewicht		Bestelnr.
			LxBxH	mm	Stuk	kg/100 st.	
SDB 03 PS	Schroef	lichtgrijs	150x190x125		1	81,000	2008800
PS Polystyreen							€/st.


Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 3 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 3 uitbreekopeningen (2x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling;

Toebehoren:

- Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem met 4x16² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers;
- Twee elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm

Miniverdeler 3 deeleenheden, leeg

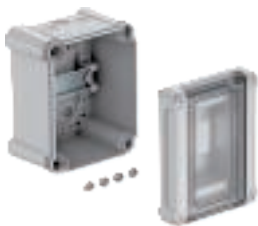

Type	Kleur	Afmetingen		Verp. Gewicht		Bestelnr.	
		LxBxH	mm	Stuk	kg/100 st.		
SDB 03L PC	lichtgrijs	150x190x125		1	78,000	2008860	
SDB 03L PS	lichtgrijs	150x190x125		1	69,000	2008820	
PS Polystyreen PC Polycarbonaat							€/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 3 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 3 uitbreekopeningen (2x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekdoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

De PS-miniverdelers zijn geschikt voor binnenmontage en beschermde buitenmontage.
De PC-miniverdelers zijn geschikt voor montage in binnen- en buitentoepassing.

Miniverdeler 5 deeleenheden, met steekklem



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen		Verp. Gewicht		Bestelnr.
			LxBxH	mm	Stuk	kg/100 st.	
SDB 05 PC	Stek	lichtgrijs	190x150x125		1	76,040	2008844
PC Polycarbonaat							€/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 5 uitbreekopeningen (4x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voormonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekkoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling;

VDE-getest conform NEN EN 60439;

Toebehoren:

- Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem (1x25² en 1x16² schroefklemmenstrook; , 2x4² en 12x2,5² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie;
- Vier elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
- Twee roestvast stalen buitenbevestigingen
- Afdekstroken voor afsluiten van niet benodigde deeleenheden



Miniverdeler 5 deeleenheden, met schroefklem



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen		Verp. Gewicht		Bestelnr.
			LxBxH	mm	Stuk	kg/100 st.	
SDB 05 PS	Schroef	lichtgrijs	190x150x125		1	81,500	2008804
PS Polystyreen							€/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 5 uitbreekopeningen (4x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voormonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekkoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling;

Toebehoren:

- Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem met 4x16² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers;
- Vier elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm



Miniverdeler 5 deeleenheden, leeg

Type	Kleur	Afmetingen		Verp. Gewicht		Bestelnr.
		LxBxH	mm	Stuk	kg/100 st.	
SDB 05L PC	lichtgrijs	190x150x125		1	78,500	2008864
SDB 05L PS	lichtgrijs	190x150x125		1	69,500	2008824
PS Polystyreen PC Polycarbonaat						
€/st.						

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 5 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 5 uitbreekopeningen (4x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voormonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekkoppen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

De PS-miniverdelers zijn geschikt voor binnenmontage en beschermde buitenmontage.

De PC-miniverdelers zijn geschikt voor montage in binnen- en buitentoepassing.



Miniverdeler 9 deeleenheden, met steekklem



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen		Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
			LxBxH mm				
SDB 09 PC	Stek	lichtgrijs	240x191x125		1	103,840	2008848
PC Polycarbonaat							€/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 9 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 9 uitbreekopeningen (8x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekcapen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling; VDE-getest conform NEN EN 60439;

Toebehoren:

- Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem (1x25² en 1x16² schroefklemmenstrook; , 2x4² en 12x2,5² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie;
- Zes elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm
- Twee roestvast stalen buitenbevestigingen
- Afdekstroken voor afsluiten van niet benodigde deeleenheden

Miniverdeler 9 deeleenheden, met schroefklem



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen		Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
			LxBxH mm				
SDB 09 PS	Schroef	lichtgrijs	240x191x125		1	110,000	2008808
PS Polystyreen							€/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 9 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 9 uitbreekopeningen (8x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekcapen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling;

Toebehoren:

- Klemmenstrookset bestaande uit: twee PE/N klemmen met 4x16² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers;
- Zes elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm

Miniverdeler 9 deeleenheden, leeg



Type	Kleur	Afmetingen		Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.	
		LxBxH mm					
SDB 09L PS	lichtgrijs	240x191x125		1	96,000	2008828	
SDB 09L PC	lichtgrijs	240x191x125		1	108,000	2008868	
PS Polystyreen PC Polycarbonaat							€/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 9 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 9 uitbreekopeningen (8x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekcapen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

De PS-miniverdelers zijn geschikt voor binnenmontage en beschermde buitenmontage. De PC-miniverdelers zijn geschikt voor montage in binnen- en buitentoepassing.

Miniverdeler 12 deeleenheden, met steekklem



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
			LxBxH mm			
SDB 12 PC	Stek	lichtgrijs	286x202x125	1	143,840	2008852
PC Polycarbonaat						€/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voormonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekcapen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnen- en buitenopstelling;

VDE-getest conform NEN EN 60439;

Toebehoren:

- Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem (1x25² en 1x16² schroefklemmenstrook; , 2x4² en 12x2,5² steekklemmen), mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Zelfklevende pictogrammen voor markering van de installatie;
- Acht elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm
- Twee roestvast stalen buitenbevestigingen
- Afdekstroken voor afsluiten van niet benodigde deeleenheden



Miniverdeler 12 deeleenheden, met schroefklem



Type	klemmenstrook	Kleur	Afmetingen	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
			LxBxH mm			
SDB 12 PS	Schroef	lichtgrijs	286x202x125	1	141,000	2008812
PS Polystyreen						€/st.

Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voormonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekcapen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling;

Toebehoren:

- Klemmenstrookset bestaande uit: drie PE/N klemmen met 4x16² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset
- Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers;
- Acht elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
- Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø32mm voor kabeldiameter 0-28mm



Miniverdeler 12 deeleenheden, leeg

Type	Kleur	Afmetingen	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
		LxBxH mm			
SDB 12L PS	lichtgrijs	286x202x125	1	120,000	2008832
SDB 12L PC	lichtgrijs	286x202x125	1	134,000	2008872
PS Polystyreen PC Polycarbonaat					
€/st.					


Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 12 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 11 uitbreekopeningen (10x Ø20 en 1x Ø20/25/32) incl. voormonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekcapen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".

De PS-miniverdelers zijn geschikt voor binnenmontage en beschermde buitenmontage.

De PC-miniverdelers zijn geschikt voor montage in binnen- en buitentoepassing.



Klemmenstrookset met schroefklemmen voor SDB 03



Type	Aantal klemmen per pool	Verp. Gewicht		Bestelnr.
		Stuk	kg/100 st.	
KLS-SDB 03	4	1	7,990	2008880


€/st.

Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van lege miniverdelers uit de serie SDB 03... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met schroefklemmen bevat:

Montagehandleiding; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal; aardklem 16 mm², nullem 16 mm²

Klemmenstrookset met schroefklemmen voor SDB 05



Type	Aantal klemmen per pool	Verp. Gewicht		Bestelnr.
		Stuk	kg/100 st.	
KLS-SDB 05	4	1	7,290	2008884


€/st.

Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van lege miniverdelers uit de serie SDB 05... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met schroefklemmen bevat:

Montagehandleiding; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal; aardklem 16 mm², nullem 16 mm²

Klemmenstrookset met schroefklemmen voor SDB 09



Type	Aantal klemmen per pool	Verp. Gewicht		Bestelnr.
		Stuk	kg/100 st.	
KLS-SDB 09	8	1	8,890	2008888



€/st.

Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van lege miniverdelers uit de serie SDB 09... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met schroefklemmen bevat:

Montagehandleiding; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal; aardklem 16 mm², nullem 16 mm²

Klemmenstrookset met schroefklemmen voor SDB 12



Type	Aantal klemmen per pool	Verp. Gewicht		Bestelnr.
		Stuk	kg/100 st.	
KLS-SDB 12	12	1	9,090	2008892


€/st.

Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van lege miniverdelers uit de serie SDB 12... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met schroefklemmen bevat:

Montagehandleiding; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal; aardklem 16 mm², nullem 16 mm²

Klemmenstrookset met steekklemmen voor SDB 03



Type	Aantal klemmen per pool	Verp. Gewicht		Bestelnr.
		Stuk	kg/100 st.	
KLS-SDB 03S		1	13,830	2008910

€/st.

Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van de lege miniverdelers uit de serie SDB 03... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met steekklemmen bevat:

Montagehandleiding; afdekstroken; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal, een aardklem en een nullem met ieder twee schroefklemposities 16/25 mm² en 2x4 mm² en 12x2,5 mm² schroefloze klem

Klemmenstrookset met steekklemmen voor SDB 05


Type	Verp. Gewicht		Bestelnr.
	Stuk	kg/100 st.	
KLS-SDB 05S	1	13,130	2008914

€/st.

Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van de lege miniverdelers uit de serie SDB 05... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met steekklemmen bevat:

Montagehandleiding; afdekstroken; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal, een aardklem en een nullem met ieder twee schroefklemposities 16/25 mm² en 2x4 mm² en 12x2,5 mm² schroefloze klem



Klemmenstrookset met steekklemmen voor SDB 09



Type	Verp. Gewicht		Bestelnr.
	Stuk	kg/100 st.	
KLS-SDB 09S	1	14,730	2008918

€/st.

Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van de lege miniverdelers uit de serie SDB 09... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met steekklemmen bevat:

Montagehandleiding; afdekstroken; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal, een aardklem en een nullem met ieder twee schroefklemposities 16/25 mm² en 2x4 mm² en 12x2,5 mm² schroefloze klem



Klemmenstrookset met steekklemmen voor SDB 12



Type	Verp. Gewicht		Bestelnr.
	Stuk	kg/100 st.	
KLS-SDB 12S	1	14,180	2008922

€/st.

Klemmenstrookset voor de miniverdeler van de SDB-serie. De sets kunnen voor het uitbreiden en uitrusten van de lege miniverdelers uit de serie SDB 12... worden gebruikt.

De klemmenstrookset met steekklemmen bevat:

Montagehandleiding; afdekstroken; DIN-rail met bijbehorende drager en bevestigingsmateriaal, een aardklem en een nullem met ieder twee schroefklemposities 16/25 mm² en 2x4 mm² en 12x2,5 mm² schroefloze klem



Aardingsklem, met steekcontacten, 12 klemposities




Kleur

Type	Kleur	Verp. Gewicht		Bestelnr.
		Stuk	kg/100 st.	
KL-DBS12x02GRGN	grijs / groen	10	4,500	2016260

PA Polyamide €/100 st.

Aard- aansluitklem met 12 klemposities 2,5 mm²; twee klemposities 4 mm² en twee schroefaan-sluitklemmen 16/25mm².

Voor vastklikken op DIN-rail 15 mm conform DIN EN 50022.



Nullem, met steekcontacten, 12 klemposities




Kleur

Type	Kleur	Verp. Gewicht		Bestelnr.
		Stuk	kg/100 st.	
KL-DBN12x02GRBL	grijs/blauw	10	4,500	2016265


PA Polyamide €/100 st.

Nulleider- aansluitklem met 12 klemposities 2,5 mm²; twee klemposities 4 mm² en twee schroef-aansluitklemmen 16/25mm².

Voor vastklikken op DIN-rail 15 mm conform DIN EN 50022.




Aardingsklem, met schroefcontacten, 4 klemposities



Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KL-DBS4x16GN	groen	10	1,980	2016250
PA Polyamide				€/100 st.

Aard- aansluitklem klemmenstrook van messing, schroeven van staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, nominale doorsnede 6 - 16 mm², nominale spanning 400 V, 1-polig, met aansluitklemmen max. aansluitbare ader per klem max. 4 x 16 mm², 4 x 10 mm², 8 x 6 mm² of 12 x 4 mm².


Nullem, met schroefcontacten, 4 klemposities



Type	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
KL-DBN4x16BL	blauw	10	1,980	2016255
PA Polyamide				€/100 st.

Nulleider- aansluitklem messing, schroeven van staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, nominale doorsnede 6 - 16 mm², nominale spanning 400 V, 1-polig, met aansluitklemmen max. aansluitbare ader per klem max. 4 x 16 mm², 4 x 10 mm², 8 x 6 mm² of 12 x 4 mm².


Buitenbevestiging/-verbinding



Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
AV-S	20	0,900	2007990
V2A Roestvast staal 1.4301			
€/100 st.			

Met de praktische buitenbevestiging resp. -verbinding kunnen de kabeldozen en miniverdelers uit de S- en de SDB-serie probleemloos op de wand worden bevestigd. Door de bevestiging buiten de klemmenruimte is spanningoverspraak uitgesloten. Deze metalen verbinders kunnen ook voor het koppelen van meerdere dozen onderling worden gebruikt.

Kabelinvoer EDS



Type	Afmetingen	voor Ø mm	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
EDS M20 LGR	M20	0 - 17	lichtgrijs	100	0,125	2012350
EDS M25 LGR	M25	0 - 22	lichtgrijs	100	0,185	2012354
EDS M32 LGR	M32	0 - 28	lichtgrijs	50	0,295	2012358
PE Polyethyleen						€/100 st.

De insteeknippel kan door stapsgewijs afsnijden aan de betreffende kabeldiameter worden aangepast.



OBO BETTERMANN BV

Postbus 114
3640 AC Mijdrecht

Klantenservice:

T 0297-515700
F 0297-515760
E info@obo.bettermann.nl

www.obo-bettermann.nl

Building Connections

