


# Technisch specificatieblad

## Afstandsklem 733 FT

Artikelnummer: 1362730

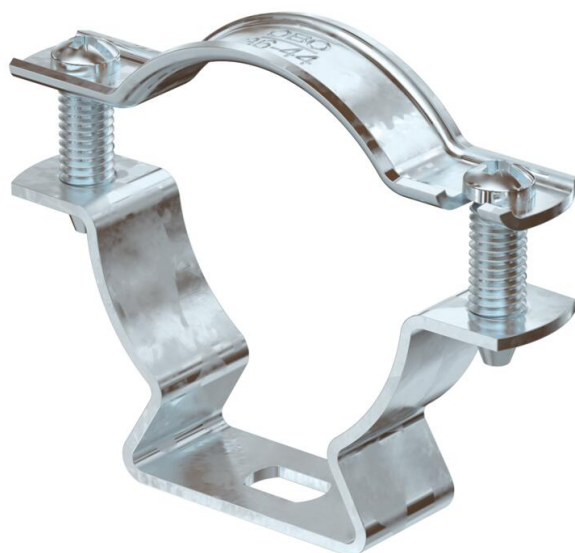

Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudsklassen E 30 tot E90.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	1362730
Type	ASL 733 44 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met sleufopening
Fabrikant	OBO
Dimensie	36-44mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,356 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Afstandsklem 733 FT

Artikelnummer: 1362730



## Afmetingen

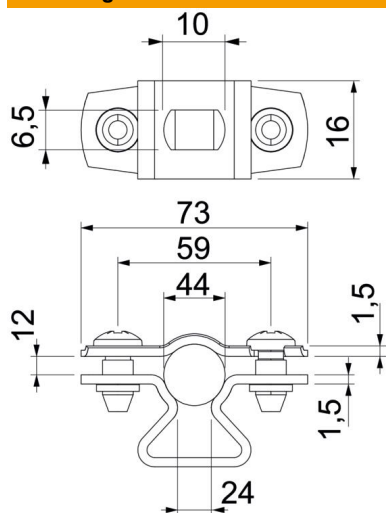

Maat A	73 mm
Maat B	59 mm
Maat b	16 mm
Maat D	44 mm
Afmeting d max.	44 mm
Afmeting d min.	36 mm
Maat L	10 mm
Maat s	24 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5
Afmeting t2 (mm)	1,5
Maat x	12 mm

## Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
voor diameter	36 - 44
Geschikt in brandbeveiligingszone	ja
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Spanbereik D max.	44 mm
Spanbereik D min.	36 mm
UV-bestendig	ja