

# Technisch specificatieblad

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215648



T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSK I90/E30 bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van T-afkappingen in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsschroeven zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindeling mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel

## Stamgegevens

Artikelnummer	7215648
Type	BSKH-FT091026
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	voor BSKH I90/E30
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x260
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1650 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSK  
I90/E30

Artikelnummer: 7215648



## Afmetingen

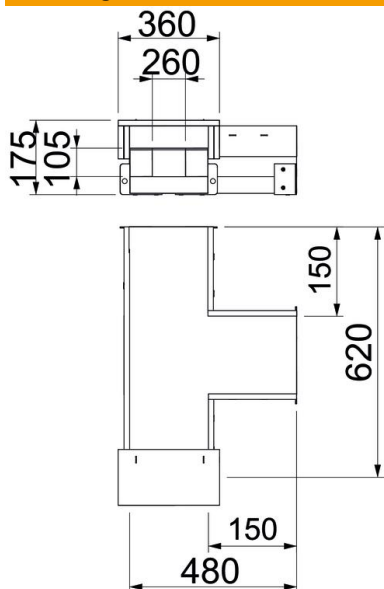

Afmeting buiten	175 x 360
Afmeting binnen	105 x 260
Lengte	480 mm
Maat B	360 mm
Maat b	260 mm
Afm. h	105 mm
Afm. H	175 mm
Maat L	620 mm
Maat l	480 mm

## Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton