

# Technisch specificatieblad

## Deksel met traanplaat en draaigrendel FS


Artikelnummer: 6049187



Kabelgootdeksel voor het beloopbare kabelgootsysteem BKRS. Basisdeksel bandverzinkt met materiaaldikte 2 mm met extra opgeklonken aluminium traanplaat als duett-patroon met een materiaaldikte van 4 mm, beloopbaar en slipvast. Draaigrendelbevestiging met een draaigrendelafstand van 500 mm. Bij toepassing van het deksel bij wind-, tocht- of drukeffect moeten extra maatregelen ter bescherming worden genomen.

De deksels zijn conform DIN 51130 getest en hebben slipweerstandsklasse R10 en de verdringingsruimteklasse V8.

De draaigrendels voor de dekselmontage zijn voorgeïnstalleerd.

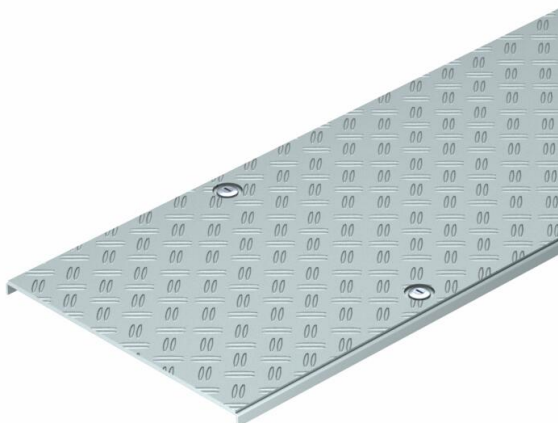


Alu/  
St Aluminium/staal

### Stamgegevens

Artikelnummer	6049187
Type	DF BKR40 FS AL
Omschrijving 1	Tranplaatdeksel
Omschrijving 2	draaivergrendelafstand 500 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	400x3000
Materiaal	Aluminium/staal
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	966,67 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

### Afmetingen

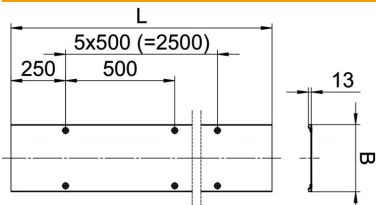

Lengte	3.000 mm
Lengte	10 ft
Breedte	400 mm
Breedte	16 in
Plaatdikte	0,24 in
Plaatdikte	6 mm
Maat B	400 mm
Maat L	3.000 mm

# Technisch specificatieblad

Deksel met traanplaat en draaigrendel FS

Artikelnummer: 6049187



## Technische gegevens

Aantal draaigrendels	14 St.
Type bevestiging	Draaigrendel
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee