



Magic hulpstukverbinder voor de directe en schroefloze verbinding van alle Magic hulpstukken met zijhoogte 60mm.

De hulpstukverbinder is uitgerust met vier veerelementen maar kan ook gebruikt worden met twee veerelementen (na verwijderen van de twee overbodige veerelementen) voor de verbinding met een kabelgoot met afgesneden uiteinde. Voor de verbinding van een afgesneden kabelgoot met een hulpstuk moet bijkomend ook een Magic verbinder-set gebruikt worden.

De hulpstukverbinder is compatibel met de kabelgootypen MKSM, MKSMU, SKSM en SKSMU.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6065738
Type	FVM 640 A2
Omschrijving 1	Magic verbinder
Omschrijving 2	met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x400
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	69,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Hulpstukverbinder Magic A2

Artikelnummer: 6065738



Afmetingen

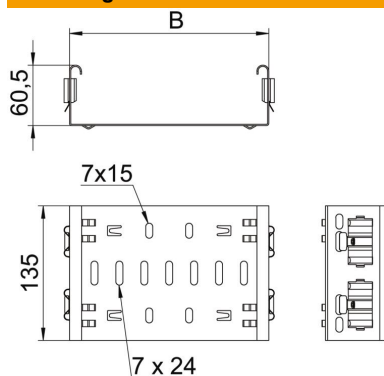

Lengte	135 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1,25 mm
Maat B	400 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Verbinder
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	60 mm
Scharnierverbinder horizontaal	nee
Scharnierverbinder verticaal	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	schroefloze verbinder