


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm FT

Artikelnummer: 6045308



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.

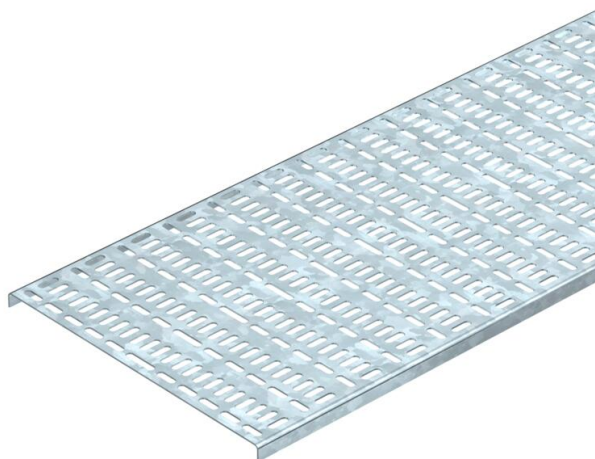

St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6045308
Type	MKR 15 300 FT
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Omschrijving 2	materiaaldikte 1,50mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x300x2000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	294,15 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,0024 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm FT

Artikelnummer: 6045308



Afmetingen

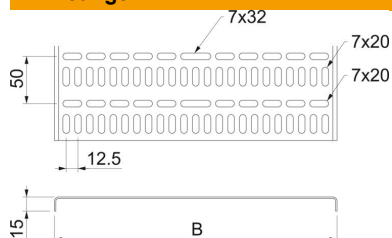

Afmetingen	15 x 300
Lengte	2.000 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	15 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	300 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenspatroon	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,7 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,2 kN/m