


# Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 40-70 mm

Artikelnummer: 7424400

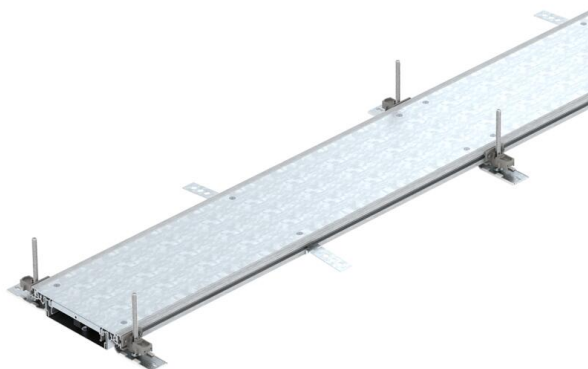

Kanaal bestaande uit 3 blinddeksels, bodemgoot met zijprofielen en vloerbekledingsprofielen. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage van het scheidingsshot (gedwongen aarding). Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 dekvloerankers en 3 dekselvoegafdichtingen bij de breedtes 200 en 300 of nivelleerbare dekselvoegondersteuning: 3 stuks bij de breedte 400 of 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd. Met drie blinddeksels (L = 800 mm).




**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	7424400
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x200x40
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	966,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

## Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	200 mm

# Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 40-70 mm

Artikelnummer: 7424400



## Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Afdekkingen	3
Aantal montage-openingen	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Aantal voorziene inbouweenheden	3
Aantal compartimenten	2 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Kanaalhoogte max.	70 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik max.	70 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Nuttige doorsnede	2600 mm <sup>2</sup>
Deksel afneembaar	ja
Scheidingswandbevestiging	rasten
Scheidingswandbevestiging	borgen