

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 20020

Artikelnummer: 6025155



Halogeenvrije wand- en plafonddoorvoer bestaande uit een basisl en een boven-deel voor directe montage aan de wand.
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenvrije toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruikt worden.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6025155
Type	WDK20020SW
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x20x20
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	48
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	11 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2135 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 20020

Artikelnummer: 6025155



Afmetingen

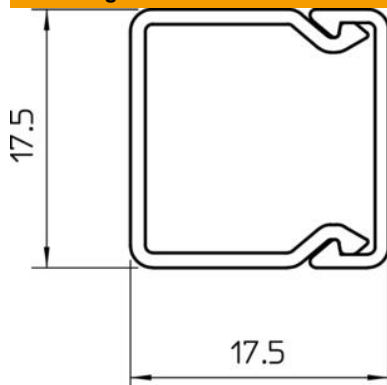

Lengte	2.000 mm
Breedte	17,5 mm
Hoogte	17,5 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (zonder doos)	1
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (zonder doos)	1
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (zonder doos)	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	0
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	220 mm ²
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C